


FLS. 370
PROC. 105/24
RUB. my



TTPRINTER

DESCRITIVO DO SISTEMA

CAPÍTULO 1

1 ARQUITETURA

O software é constituído por dois módulos distintos: o módulo Servidor e o dos plugins de captura (agentes) que são instalados nos dispositivos que permitem sua instalação, mesmo em caso de perda de comunicação com o ambiente servidor os agentes de captura estão preparados para funcionar de maneira off-line, os dois módulos são distribuídos de forma simples e de forma automatizada, podendo ser distribuídos/instalados por meio de login script ou Microsoft Software Installation (MSI).

Os dados capturados podem ser armazenados em banco de dados, Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL ou qualquer outro banco de dados com a topologia ANSI-SQL., centralizando os dados em um único ponto, independentemente da quantidade de sub-redes, seja por meio de VPN ou Internet, facilitando assim a geração de relatórios e análises.

O módulo servidor pode ser instalado em ambiente Windows 32 ou 64 bits (recomendado um sistema operacional server), Linux (qualquer versão 32 ou 64 bits) ou OS X (Mac). Os plugins de captura podem ser instalados também em ambientes Windows (a partir de XP e superior), Linux.(qualquer versão) e OS X (Mac)

Preparado para atender a todas marcas de equipamentos de impressão (impressoras, multifuncionais, plotters) de qualquer fabricante (Lexmark, Xerox, Kyocera, Ricoh, Sharp, Samsung e etc.), bem como contabilizar e controlar toda a gestão do parque de impressão e cópias em todos os sistemas operacionais Windows (XP, Vista, Windows 7 e 8, 2003, 2008 e 2012), Linux (todas as distribuições) e OS X (Mac), tanto em rede como equipamentos locais (USB e etc.).

1.1. TOPOLOGIAS

O software vem preparado para atender qualquer topologia de rede sem precisar de alterações de infraestrutura. Podemos segmentar da seguinte forma:

- ✓ Descentralizada
 - ✓ Centralizada
 - ✓ Mista
- a. A Descentralizada representa impressão direta. Todas e quaisquer estações de trabalho imprimem diretamente nas impressoras de rede ou locais, não existindo a figura de um servidor de impressão.
 - b. A Centralizada é quando as impressões são feitas por meio de servidor(es) de impressão.
 - c. A Topologia mista, representa impressões por meio de servidor(es) de impressão ou impressões diretas. Todas e quaisquer dispositivos imprimem diretamente nas impressoras.

CAPÍTULO 2

2 CARACTERÍSTICAS

O *software* é desenvolvido com linguagens de ponta e utilizando-se ainda de recursos em C e C++, permitindo compatibilidade com os principais Sistemas Operacionais (Server ou Desktop) e equipamentos de impressão do mercado do mercado.

O software é totalmente WEB e é aplicável tanto no ambiente externo (WAN/INTERNET) quanto local (LAN/INTRANET). É acessível por qualquer browser (Firefox 3.0 e superior, Internet Explorer 8 e superior, Google Chrome, Opera etc).

A comunicação entre os plugins de captura e o módulo servidor é feita de uma forma totalmente segura, pois o enlace de comunicação é feito de forma única e exclusiva do sistema.

O banco de dados é aberto à consultas, facilitando assim a interação com os diversos sistemas de apoio ou consultas (queries) ou importação e exportação de dados em qualquer formato dentre eles (CSV, ODS, Excel, Word, ODT, TXT, PDF e etc.).

São coletadas informações do sistema e dos “Jobs” de impressão e mantidas ou em logs ou em banco de dados informações tais como documentos impressos, nome do trabalho e do usuário, hostname, número de páginas, formato e tamanho de páginas, maneira de impressão (duplex, color ou PB e etc.), aplicativos de origem, qualidade de impressão, nome da impressora, estação de trabalho, IP ou servidor de origem da impressão, data e hora entre outras informações que são provenientes do spool de impressão tanto do Windows como Linux seja de estações de trabalho ou servidores de impressão, bem como controlar os custos com cada job impresso ou copiado.

Registrando e salvando em banco de dados (ANSI-SQL) todas as informações dos serviços de impressão, tais como nome da impressora do computador do usuário (conforme o Active Directory (Microsoft) ou LDAP, documento, data e hora, vinculado ao centro de custos, departamento, grupo em banco de dados livre ou pagos

Também é coletada informações proveniente diretamente das impressoras ou multifuncionais como contadores físicos policromáticos ou monocromáticos, cópias, status de insumos e alertas, trazendo também informações de impressoras locais (conectadas a estação de trabalho), permite ainda a fim de manter a pró-atividade do ambiente de impressão a possibilidade de se verificar se as impressoras estão imprimindo ou não, e ainda dependendo do modelo da impressora, a possibilidade de deletar ou redirecionar uma impressão

CAPÍTULO 3


3 MÓDULOS E FUNCIONALIDADES

FLS. 373

PROC. 105/24

RUB. my

3.1 MÓDULO SERVIDOR

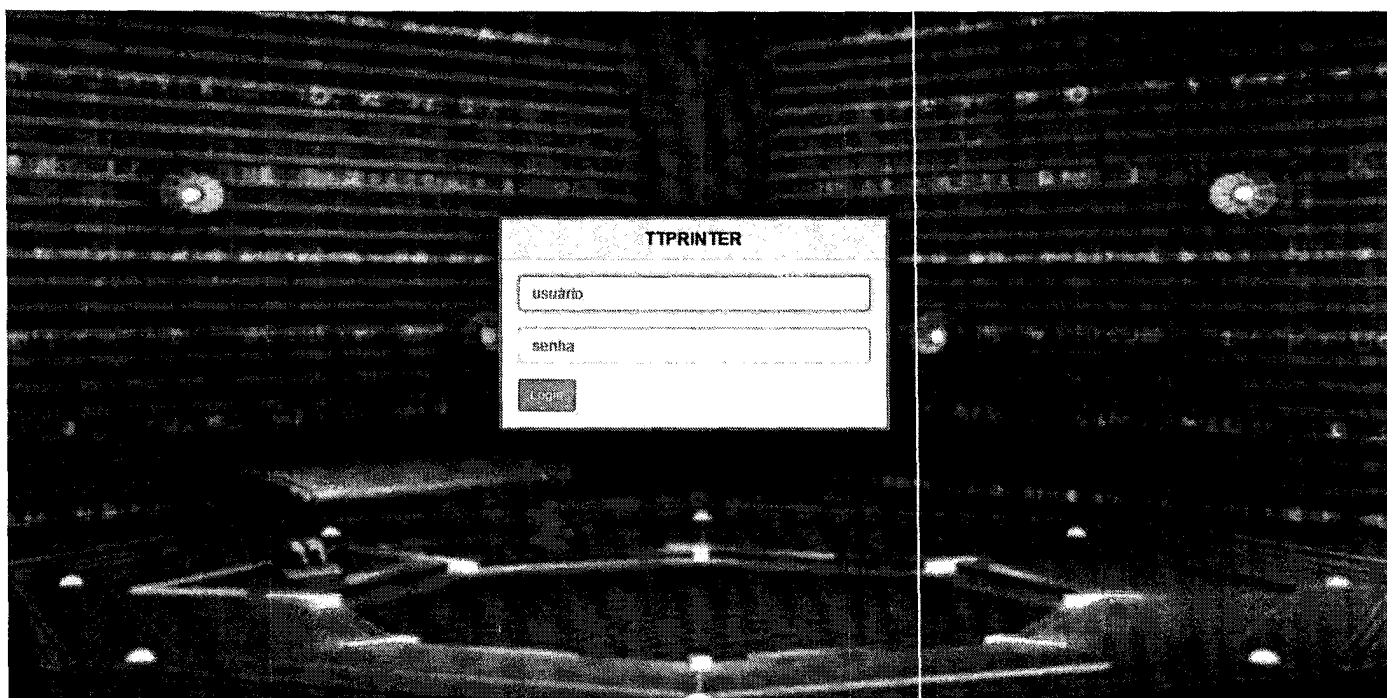

É o responsável pela gerência, configurações e utilização do sistema, com senha de acesso personalizada. Permite que cada operador tenha o seu perfil, permitindo ainda que a autenticação possa ser herdada tanto do Microsoft Active Directory ou LDAP, utilizando-se de protocolo seguro e criptografado.

Possui módulos que administram de modo amplo e detalhado, qualquer parque de impressão, permitindo ao administrador do sistema ou aos seus operadores uma grande gama de configurações, informações e estabelecimento de políticas que serão detalhadas módulo a módulo.

Todos os módulos estão presentes e são acessados por meio deste módulo servidor, o que possibilita a consolidação das ações, mantendo *logs* de gerenciamento e acessos.

CAPÍTULO 4

FLS. 374
 PROC. 105124
 RUB. mf

4 DASHBOARD



Tem por finalidade informar de forma gráfica e resumida pontos de gerenciamento do parque de impressão, como ranking de usuários, aplicativos e impressoras, volumetria de impressão e cópia, ranking de usuários impressoras, quais aplicativos mais utilizados para impressão e ainda faz uma analogia ao consumo ambiental, por unidades ou de forma global (default).

CAPÍTULO 5


FLS. 375
 PROC. 105124
 RUB. mf

5 MENUS



O sistema está adequado para ter uma fácil acessibilidade porém que tenha uma abrangência total sobre todos os itens de uma gestão do parque de impressão.


5.1 MENU DE CONFIGURAÇÕES

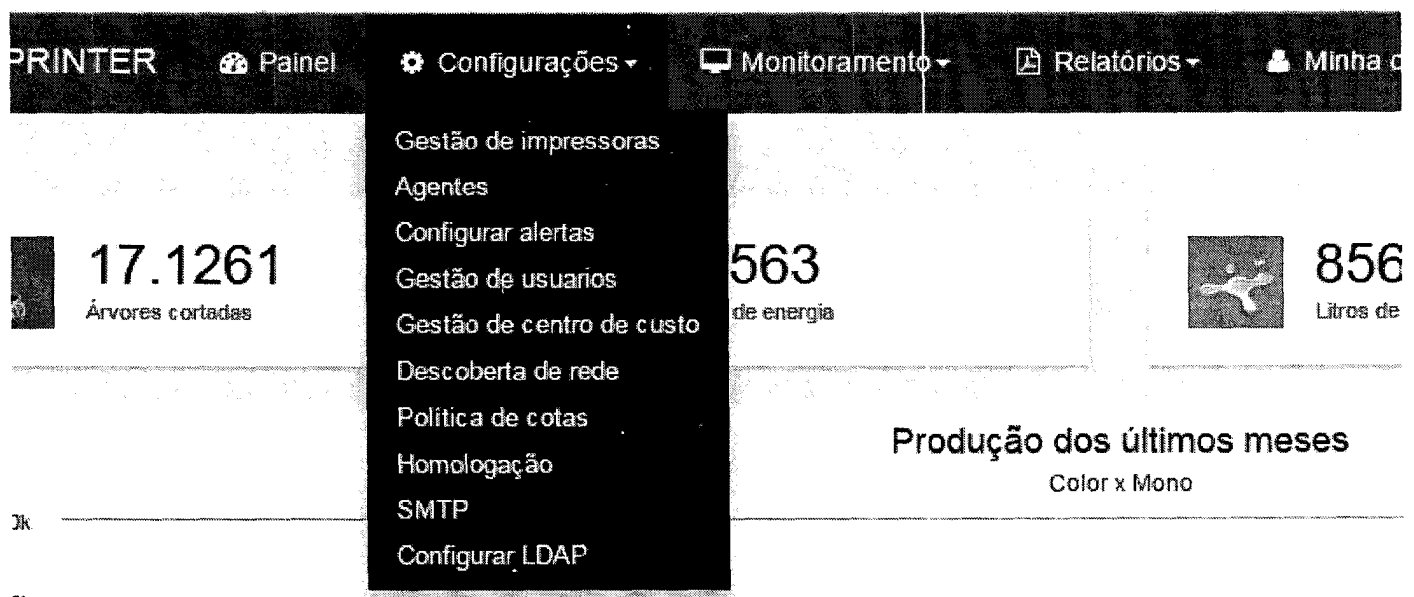

É responsável por toda a parte de configuração do sistema dentro da rede de impressão, não precisando de conhecimentos extensos de informática, de fácil e intuitiva manipulação.


5.2 MENU DE MONITORAMENTO

FLS. 376
PROC. 105124

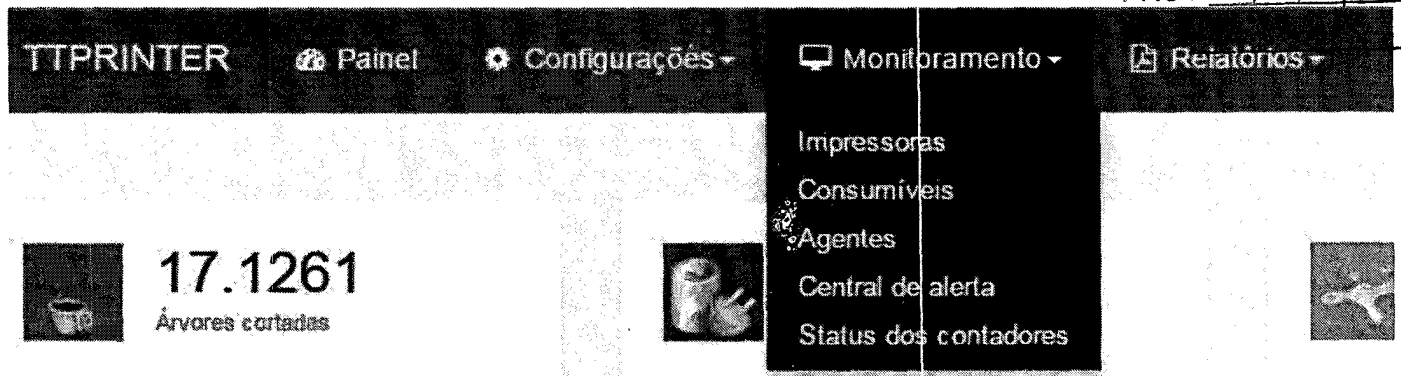

Por meio desse menu todos os monitoramentos ficam disponíveis, podendo ser criada uma aparência de “NOC” de administração, facilitando ao operador ou administrador do sistema ter um controle rápido e efetivo e podendo tomar ações pró-ativas.

5.3 MENU DE RELATÓRIOS

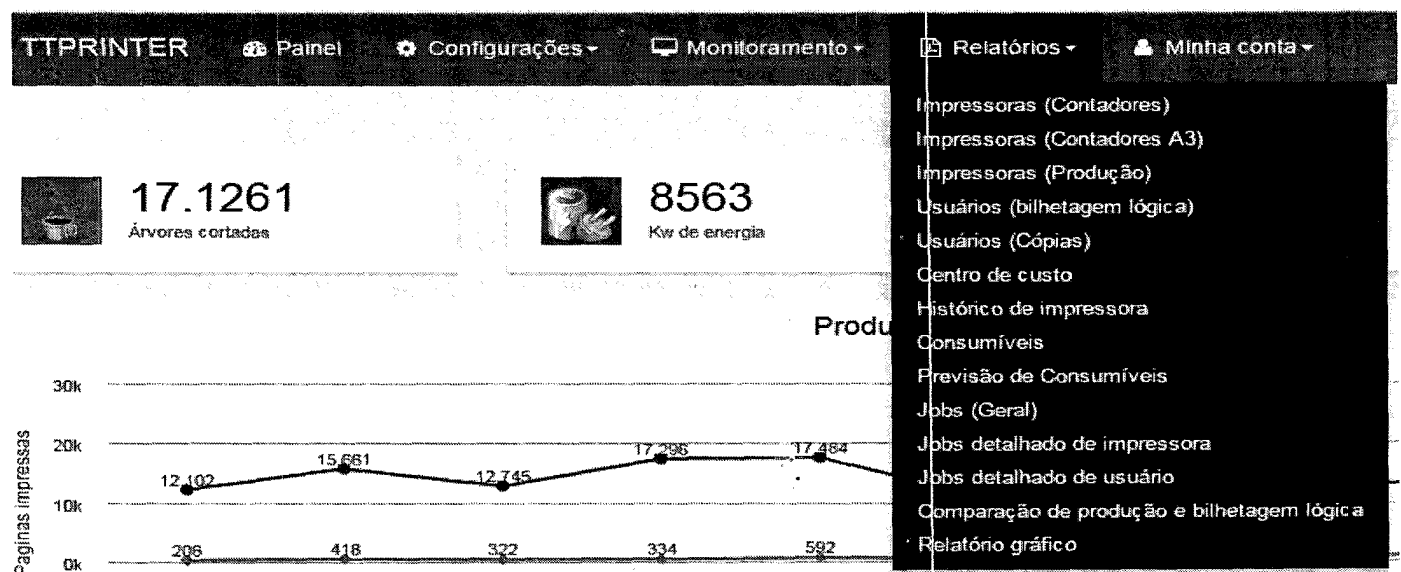

Este menu é o que dará acesso a todos os relatórios do sistemas, desde os relatórios básicos bem como os relatórios personalizados.

5.4 MENU MINHA CONTA



Permite aos usuários alterar a sua senha e o administrador do sistema trará mais informações adicionais.

FLS. 377
 PROC. 105/24
 RUB. my

CAPÍTULO 6

6 CONFIGURAÇÕES

FLS. 378

6.1 GESTÃO DE IMPRESSORAS

PROC. 105124

RUB. 204



Gestão de impressoras

+ Nova impressora | Descoberta de rede

10 records per page

Search:

ID	Name/Alias	Model	Maker	Serial	IP	Printer Status	
2	Xerox Medicoes	Xerox WorkCentre 7220	Xerox	LX5682738	10.119.1.204		
3	Xerox SOR	Xerox WorkCentre 7220	Xerox	LX5682770	10.119.1.209		
4	Xerox Protocolo	Xerox WorkCentre 7220 2	Xerox	LX5682755	10.119.1.206		
5	Xerox Super	Xerox WorkCentre 7220	Xerox	LX5682748	10.119.1.207		
6	Xerox JARI	Xerox Phaser 3635	Xerox	BB1561804	10.119.1.201		
11	XEROX Projetos	Xerox WorkCentre 7220 2	Xerox	LX5682454	10.119.1.208		
21	SAMSUNG CGR - ULGG	SL-M4070FR	Samsung	ZDDPBQBH900033J	10.119.1.205		
22	SAMSUNG CGR - OPERAÇÕES	SL-M4070FR	Samsung	ZDDPBQBH90003DW	10.119.1.211		

Módulo responsável pela gestão de impressoras, as impressoras podem ser cadastradas de forma automática (descoberta de rede) ou de forma manual , podendo editar as impressoras já existentes ou mesmo deletar as impressoras do sistema

FLS. 379

PROC. 105124

RUB. my

6.1.1 NOVA IMPRESSORA

TTTPRINTER

Panel

Configurações

Monitoramento

Relatórios

Minha conta

Cadastrar nova impressora

Nome/Apelido

LEXMARK FINANCEIRO

Numero de serial

TTP204565

Endereço de IP

10.0.2.230

Modelo impressora

[Lexmark] - Lexmark X945e

Com HD?

Sim

Monitora cópias?

Não

Salvar

Cancelar

Inventário da impressora

568

Impressão color

956

Impressão mono

20

Cópia color

5055

Cópia mono

0

Fax

Cadastro manual de impressoras, permitindo que o usuário cadastre da forma que deseja os dispositivos de impressão, sendo que se o usuário quiser editar as informações de uma impressora cadastrada a tela para isso contem o mesmo conjunto de informações que a demonstrada acima

6.1.2 DESCOBERTA DE REDE

MS

Panel

Configurações

Monitoramento

Relatórios

Minha conta

Sair

Descoberta de rede

Nova pesquisa de rede

Selecione o Agente

Agente Principal

PortScan

9100

Range de IP

192 168 1 1 Até 192 168 1 254

TimeOut (em milissegundo)

3000

Iniciar descoberta de rede

Cancelar

PAGE 23

Cadastro automático de impressoras, permitindo que o usuário escolha os ranges de ip a serem pesquisado trazendo de forma automática os dispositivos de impressão localizados.

FLS. 380

PROC. 105/24

RUB. 224

6.2 GESTÃO DE AGENTES COLETORES

MS	Painel	Configurações	Monitoramento	Relatórios	Minha conta	Sair
Gestão de agentes coletores						+ Novo agente
ID	HASH de segurança	Descrição	Status			
1	417ccd848d4a541ddd3251861b2a01b3	Agente Principal	connected			
2	4b300f2859347fca6856d84fb13e2ed2	Agente Predio 2	disconnected			

Todos os agentes disponibilizados pelo sistema, possuem um hash de autenticação, impossibilitando que as informações sejam extraviadas e ainda utilizamos um protocolo de criptografia e ainda o agente manterá as informações de forma off-line caso o link com o painel não esteja disponível, sincronizando as informações tão logo o link retorne

6.3 CONFIGURAÇÃO DE ALERTAS

MS	Painel	Configurações	Monitoramento	Relatórios	Minha conta
----	--------	---------------	---------------	------------	-------------

Configuração de alertas

Para adicionar mais de um email separe por (;).

Toner abaixo de: %

Email

Política de cotas:

Email

Salvar

Permite ao gestor do sistema criar, alterar e enviar por e-mail (default do sistema) vários tipos de alertas pró ativos para ajudar na gestão do parque de impressão.

6.4 GESTÃO DE USUÁRIOS

MS

Painel

Configurações

Monitoramento

Relatórios

Minha conta

Sair

Gestão de usuários

Atualizar lista de usuários

+ Novo usuário

10

records per page

Search

ID	Name	Username	Email	Perfil	
1	Administrador	admin		admin	
21	Suporte	suporte		admin	
22		wagner.muller		common	<div><div></div><div></div></div>
23		rosa.yonemi		common	<div><div></div><div></div></div>
24		carla.viana		common	<div><div></div><div></div></div>
25		melissa.torres		common	<div><div></div><div></div></div>
26		gislaíne.ortega		common	<div><div></div><div></div></div>
27		andreia.silva		common	<div><div></div><div></div></div>
28		edilson.insaurralde		common	<div><div></div><div></div></div>
29		celso.silmao		common	<div><div></div><div></div></div>

Showing 1 to 10 of 26 entries

Previous

1

2

3

Next

Todos os usuários do parque que realizarem uma impressão já serão automaticamente cadastrados como usuários comuns, ou seja serão considerados pelo sistema sem nenhum privilégio, podendo apenas acessar os seus dados para efeito de cotas e políticas. Estes usuários comuns também poderão ser importados do Active Directory (AD) ou de uma base LDAP, ou qualquer base de usuários que o cliente possua.

Nesta sessão também serão cadastrados os seus respectivos privilégios dentro do sistema para poder operar o sistema.

FLS. 382
 PROC. 105124
 RUB. mf

6.4.1 CADASTRO DE USUÁRIOS

MS
Painel
Configurações
Monitoramento
Relatórios
Minha conta

Novo Usuário

Perfil

Admin

Name

Email

Admin
Gerente
Técnico
Comun

username

Password

Password
confirmation

Salvar

Cancelar

Tela de inserção de operadores do sistema, existem 4 (quatro) perfis predefinidos, porém o sistema permite a criação de mais 5 perfis dinâmicos (ações variadas dentro do sistema, Auditoria, abertura de chamados e etc)

FLS. 373
 PROC. 105/20
 RUB. mf

6.5 GESTÃO DE CENTRO DE CUSTOS

Centros de custo + Novo centro de custo

SR	ULs
SER	
SOR	
JARI	
Protocolo	
FINANCEIRO	

Esta funcionalidade do sistema, foi criada de forma inteiramente flexível permitindo que o operador do sistema possa criar quantos centro de custos precisar com o tipo de hierarquia que necessitar, de forma totalmente intuitiva, permitindo assim uma vasta amostragem de relatórios gerenciais conforme a necessidade e adequação de cada cliente

6.5.1 GESTÃO DE NÍVEIS

Gestão de Níveis + Novo nível

Nível	Nome do nível
1	SR
2	ULs

Permite a criação de quantos níveis forem necessários, para atender inúmeros centro de custos

6.5.1.1 NOVO NÍVEL

MS
Painel
Configurações
Monitoramento
Relatórios
Minha conta

CENTRO DE CUSTO

Gestão de níveis

Gestão de centro de custo

Associar usuários

Associar impressoras

Cadastro de nível

Name
CIDADE

FLS. 384
PROC. 105124
RUB. my

Salvar
Cancelar

Podendo ser operado por qualquer pessoa de maneira fácil e intuitiva, ou mesmo capaz de receber uma base pronta com os dados já utilizados pelo cliente

6.5.2 GESTÃO DE CENTRO DE CUSTOS

Após a criação dos níveis o operador poderá acrescentar quantos centros de custos ele precisar, e criar a hierarquia de visualização

MS
Painel
Configurações
Monitoramento
Relatórios
Minha conta
Sair

CENTRO DE CUSTO

Gestão de níveis

Gestão de centro de custo

Associar usuários

Associar impressoras

Centros de custo

+ Novo centro de custo

SR
SER
SOR
JARI
Protocolo
ULs
FINANCEIRO

6.5.2.1 NOVO CENTRO DE CUSTOS

MS
Painel
Configurações
Monitoramento
Relatórios
Minha conta

CENTRO DE CUSTO
Gestão de níveis
Gestão de centro de custo
Associar usuários
Associar impressoras

Informação de centro de custo

Neste nível

SR

Nome

FLS. 385
PROC. 105124
RUB. my

Além de poder criar o centro de custo que quiser pode ser vinculado ao centro de custos já existente.

6.5.3 ASSOCIAR USUÁRIO

MS
Painel
Configurações
Monitoramento
Relatórios
Minha conta
Sair

CENTRO DE CUSTO
Gestão de níveis
Gestão de centro de custo
Associar usuários
Associar impressoras

Associar usuários ao centros de custos

Atualizar lista de usuários | Importar AD/LDAP

Filtrar usuários: Todos os usuários

10 records per page

Nome de usuário	Associação
wagner.muller	<input type="button" value="Não associado"/>
rosa.yonemi	<input type="button" value="Não associado"/>
carla.viana	<input type="button" value="Não associado"/>
melissa.torres	<input type="button" value="Não associado"/>
gisaine ortega	<input type="button" value="Não associado"/>
andrela.silva	<input type="button" value="Não associado"/>

Associar selecionados

Pode-se associar o usuário a qualquer centro de custo que foi criado e respeitando as hierarquias estipuladas, permitindo ainda a importação dos dados por meio de uma base já pronta (AD, LDAP e etc.)

FLS. 386
PROC. 105124
RUB. my

6.5.4 ASSOCIAR IMPRESSORA

MS
Painel
Configurações
Monitoramento
Relatórios
Minha conta
Sair

CENTRO DE CUSTO
Gestão de níveis
Gestão de centro de custo
Associar usuários
Associar impressoras

Associar impressoras aos centros de custos

Descoberta de rede

Filtrar usuários: Todos as impressoras

10 records per page

Name/Alias	Model	Maker	Serial	IP	Associação
Xerox Medicoes	Xerox WorkCentre 7220	Xerox	LX5682738	10.119.1.204	Não associada
Xerox SOR	Xerox WorkCentre 7220	Xerox	LX5682770	10.119.1.209	Não associada
Xerox Protocolo	Xerox WorkCentre 7220 2	Xerox	LX5682755	10.119.1.206	Não associada
Xerox Super	Xerox WorkCentre 7220	Xerox	LX5682748	10.119.1.207	Não associada
Xerox JARI	Xerox Phaser 3635	Xerox	BB1561804	10.119.1.201	Não associada

Pode-se associar o dispositivo de impressão (impressora ou multifuncional) a qualquer centro de custo que foi criado e respeitando as hierarquias estipuladas, permitindo ainda a importação dos dados por meio de uma base já pronta.

6.6 POLÍTICAS DE COTAS NÃO BLOQUEANTE

MS
Painel
Configurações
Monitoramento
Relatórios
Minha conta
Sair

Política de cotas não bloqueante

+ Nova cota

Exibindo cotas por: Usuários

Centros de custo | Impressora | Usuários

10 records per page

ID	Nome/Alias	Cota imp. color	Utilizado color	Saldo color	Cota imp. mono	Utilizado mono	Saldo mono	Data	Status
0	wagner.muller	200	0	Saldo: 200	500	0	Saldo: 500	30	Ativado
1	rosa.yonemi	200	0	Saldo: 200	500	0	Saldo: 500	30	Ativado
2	carla.viana	200	0	Saldo: 200	500	0	Saldo: 500	30	Ativado
3	melissa.torres	200	0	Saldo: 200	500	0	Saldo: 500	30	Ativado
4	gislaene.ortega	200	0	Saldo: 200	500	0	Saldo: 500	30	Ativado

Showing 1 to 5 of 5 entries

Pode ser atribuída uma cota não bloqueada ao usuário ou grupo de usuários. Os usuários serão notificados da utilização total ou parcial de suas cotas podendo inclusive visualizar em página própria como está o seu desempenho e o que já foi impresso, sempre em um intervalo de 3º dias.

É factível a retirada de relatórios com o índice de utilização e como está sendo a utilização perante as cotas atribuídas.

CAPÍTULO 7

7 MONITORAMENTO

7.1 MONITORAMENTO DE IMPRESSORAS

FLS. 387
PROC. 105/24
RUB. mf


The screenshot displays the 'Monitoramento em tempo real' (Real-time monitoring) section of the Ontech system. The interface includes a top navigation bar with links for 'MS', 'Painel', 'Configurações', 'Monitoramento', 'Relatórios', and 'Minha conta'. A 'Sair' (Logout) button is located in the top right corner. Below the navigation bar, there is a 'Filtrar' (Filter) dropdown set to 'Todos' and a 'Mudar perspectiva' (Change perspective) button. The main area shows a grid of printer status cards. Each card displays a printer icon, the brand name (Xerox or Samsung), the model name, and the IP address. The status of each printer is indicated by a color-coded bar at the top of the card: green for 'Error = 0', yellow for 'Uninstalled = 0', and red for 'Copy = 0'. The grid contains 11 cards in total, arranged in two rows. The first row has 6 cards, and the second row has 5 cards. The printers are identified as Xerox Phaser, Xerox WorkCentre, and Samsung ZDDPB models.

Brand	Model	IP Address	Status
Xerox	Phaser	10.119.1.201	Error = 0
Xerox	WorkCentre	10.119.1.209	Uninstalled = 0
Xerox	WorkCentre	10.119.1.207	Copy = 0
Xerox	WorkCentre 7	10.119.1.206	Copy = 0
Xerox	WorkCentre 7	10.119.1.208	Copy = 0
Samsung	ZDDPB...	10.119.1.205	Copy = 0
Samsung	ZDDPB...		Copy = 0
Samsung	ZDDPB...		Copy = 0
Samsung	ZDDPB...		Copy = 0
Xerox			Copy = 0

Possibilita ao gestor do sistema monitorar todos os equipamentos do seu parque de impressão de forma visual e intuitiva, podendo inclusive ao clicar no ícone obter informações mais detalhadas do que está ocorrendo com o equipamento em questão.

FLS. 328
PROC. 105124
RUB. my

7.1.1 HISTÓRICO DO DISPOSITIVO DE IMPRESSÃO

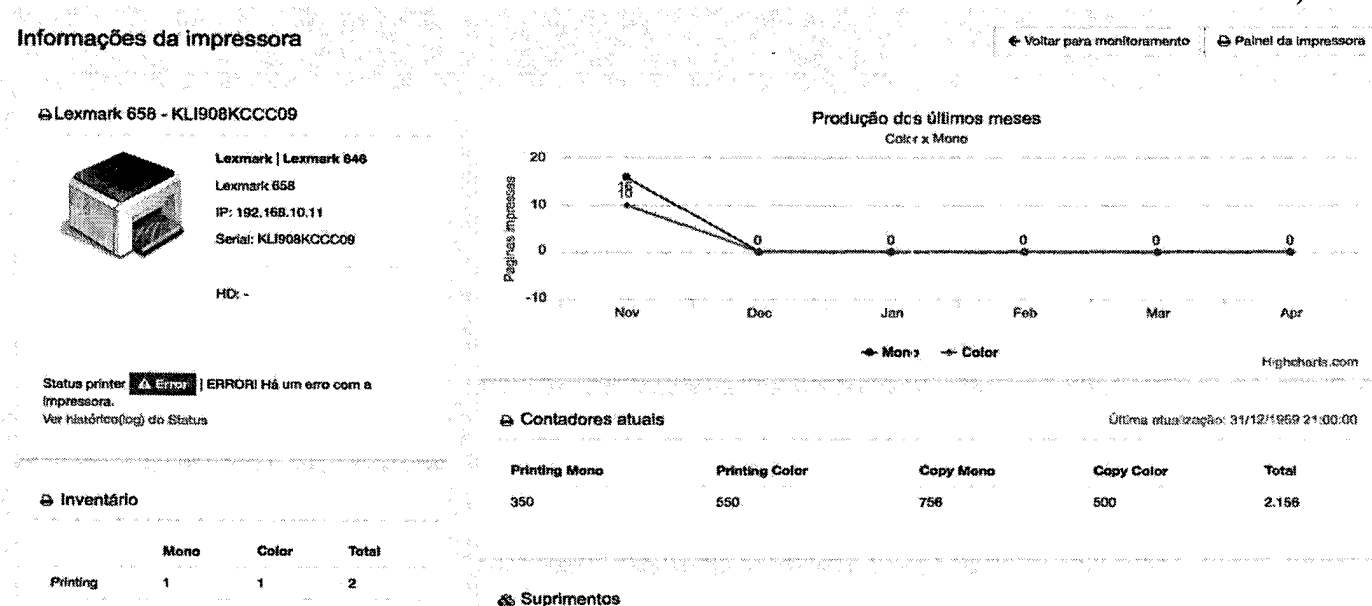





Todas as informações referente ao histórico de utilização das impressoras ou multifuncionais poderão ser acessadas por meio desta página.

7.2 GESTÃO DE CONSUMÍVEIS

Monitoramento de consumíveis **Legenda status:** <= 30% | 30-50% | > 50%

10 records per page Search:

Equipamento	Capacidade Toner Preto	Capacidade Toner Amarelo	Capacidade Toner Magento	Capacidade Toner Ciano	Toner Preto	Toner Amarelo	Toner Magento	Toner Ciano
Samsung PCL 6555 (192.168.10.12)	5000	5000	5000	5000	 Nível do toner: 44% 2200 pg restante(s)	 Nível do toner: 74% 3730 pg restante(s)	 Nível do toner: 64% 3200 pg restante(s)	 Nível do toner: 84% 4200 pg restante(s)



Showing 1 to 1 of 1 entries

O operador do sistema terá todas as informações dos status de seus consumíveis, podendo de forma pró ativa providenciar a substituição do mesmo

7.3 GESTÃO DE AGENTES



Monitoramento em tempo real

 connected	 disconnected
Agente Principal última comunicação à 769 dias	Agente Predio 2 última comunicação à 29 min

CAPÍTULO 8

8 RELATÓRIOS

Este item contém diversos tipos de relatórios gerados em PDF e HTML todos em WEB, automáticos ou interativos que suportam e facilitam a administração e visualização, permitindo ao gestor do sistema vários cenários de informação com diversos períodos (semanal, quinzenal, mensal e etc.) como por vários segmentos (unidade, localidade, grupo, departamento e etc.), máquinas ou equipamento, usuário e etc., permitindo ainda a atribuição de valores a páginas impressas e/ou impressoras por marca ou modelos, sendo que todos os relatórios podem ser exportados para diversos tipos de aplicativos, como planilhas (Excel, calc e etc.) editores de texto (Word, PDF, Writer e etc.) e arquivos (txt, CSV, XML e etc), permitindo ainda o agendamento de envio dos relatórios por e-mail ou SMS (se houver o serviço contratado), para cada gestor vendo tão somente informações do seu setor ou área de atuação, este agendamento segue o mesmo princípio de periodicidade da geração de relatórios ou seja diário, semanal, quinzenal, mensal, anual ou ainda conforme a necessidade específica de cada gestor.

Os relatórios possuem periodicidade diárias, semanais, quinzenais, mensais, semestrais ou anuais, permitindo ainda ao gestor do sistema personalizar os relatórios podendo customizar os campos por meio dos relatórios de BI utilizando-se de cubos OLAP e ainda possuem ordenação por páginas, custos, ordem alfabética, modalidade de impressão e etc.

Todos os relatórios possuem filtros para simplificar e agilizar a consulta, dentre os vários filtros existentes podemos destacar os filtros por mono e color e tipo de papel (A3, A4 e etc.) modo de impressão (simplex ou duplex), data, departamento, grupo, localidade e etc.

Seguem os relatórios:

- ✓ Impressora Contadores;
- ✓ Impressora Produção;
- ✓ Impressoras Escravas (Impressoras Locais e Remotas);
- ✓ Usuários;
- ✓ Centro de custos;
- ✓ Gráficos;

FLS. 391
 PROC. 105124
 RUB. mf

8.1 IMPRESSORA CONTADORES

Permite verificar todos os contadores físicos dos equipamentos e ainda pode ser visto por centro de custos ou clientes (quando administrado mais de um cliente em um único painel)

Relatório - Contadores por centro de custo

Para gerar um relatório será necessário escolher um período inicial e final. Caso não defina nenhum período, o sistema irá gerar com dados a partir dos últimos 30 dias.

Selecione o período: 2014-05-01 2015-04-22

LOCALIDADE: Todos(as) ▼

DEPARTAMENTO: Todos(as) ▼

CLIENTE: Todos(as) ▼

OUTSOURCING DE IMPRESSÃO: Todos(as) ▼

MAQUINAS PROPRIAS: Todos(as) ▼

FERNANDOPOIS: Todos(as) ▼

ESTADO: Todos(as) ▼

Gerar relatório

Relatório Impressoras - Contadores

Novo relatório | Exportar DOC | Exportar CSV | Exportar PDF

#

Produção física no período de 01/05/2014 à 22/04/2015

10 records per page

Search:

IP	Impressora	Nº Série	Cont. Inicial mono	Cont. Final mono	Cont. Inicial color	Cont. Final color	Cont. Contador Total	
192.168.2.36	Kyocera teste	4RFTG6578	3.462	3.462	1.971	1.971	5.433	Detalhado
192.168.10.11	Lexmark 658	KL1908KCCC09	3	1.106	3	1.050	2.156	Detalhado
	IMPRESSORA FINANCEIRA	erewrk34h	0	110	0	90	200	Detalhado
10.10.10.230	LEXMARK 658 FINANCEIRA	XCV123654FG	1.781	1.781	555	555	2.336	Detalhado
192.168.10.12	Samsung PCL 6555	XL0DP00987	2	140	2	140	280	Detalhado

Showing 1 to 5 of 5 entries

FLS. 392
 PROC. 105124
 RUB. mf

8.2 IMPRESSORAS PRODUÇÃO

Mostra a produção dos equipamentos, utilizado mais para gestão de equipamentos em USB, permitindo uma verificação homogênea de todo o parque de impressão

Relatório Impressoras

Produção física no período de 23/03/2015 à 22/04/2015

Novo relatório | [Exportar DOC](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar PDF](#)

Total de páginas: 0

10 records per page

Search:

IP	Impressora	Nº Série	Imp. Color	Imp. Mono	Cop. Color	Cop. Mono	Total	
192.168.2.35	Kyocera teste	4RFTG6578	0	0	0	0	0	Detalhado
192.168.10.11	Lexmark 656	KLJ908K0CC09	0	0	0	0	0	Detalhado
	IMPRESSORA FINANCEIRA	erewrk34h	0	0	0	0	0	Detalhado
10.10.10.230	LEXMARK 658 FINANCEIRA	XCV123654FG	0	0	0	0	0	Detalhado
192.168.10.12	Samsung PCL 6555	XLDP000987	0	0	0	0	0	Detalhado

Showing 1 to 5 of 5 entries

8.3 USUÁRIOS

Dividido em duas etapas, uma mais Macro, mostrando tão somente a produção de cada usuário e a forma analítica, trazendo o detalhamento de cada impressão realizada pelo usuário

MS | [Painel](#) | [Configurações](#) | [Monitoramento](#) | [Relatórios](#) | [Minha conta](#) | [Sair](#)

Relatório usuários

Bilhetagem lógica no período de 01/01/2017 à 31/01/2017

Novo relatório | [Exportar DOC](#) | [Exportar CSV](#) | [Exportar PDF](#)

Total de páginas: 17.654

10 records per page

Search:

Ord	Usuário	Color	Mono	Total	
0	valmir.santos	60	22	82	Detalhado
1	nathaly.silveira	2	1	3	Detalhado
2	marco.madruga	180	41	221	Detalhado
3	ana.menezes	1.595	24	1.619	Detalhado
4	hana.silva	505	49	554	Detalhado

Usuário - andre.paiva

Voltar pro relatório

Exportar DOC

Exportar CSV

Exportar PDF

Bilhetagem lógica detalhada no período de 23/03/2015 à 22/04/2015

Ord	Impressora	Máquina	Qualidade	Formato	Documento	Páginas	Cópias	Total	Duplex	Color	Valor	Data
0	Samsung PCL 6555	servodr	media	A4	relatorio mensal.doc	9	5	45	s	n		01/04/2015 00:00:00
1	Kyocera 1137	servidor 2	baixa	A3	marketing.pdf	65	1	65	n	n		01/04/2015 00:00:00

FLS. 393

PROC. 105124

RUB. my

8.4 IMPRESSÃO POR CENTRO DE CUSTO

Fornece informações sobre impressões realizadas e divididas por centro de custos de impressoras (individual ou grupos) e usuários (individual ou por grupo).



Relatório - Por centro de custo

Para gerar um relatório será necessário escolher um período inicial e final. Caso não defina nenhum período, o sistema irá gerar c

Tipo de relatório:

Usuários [Bilhetagem lógica]

Selecione o período

Usuários [Bilhetagem lógica]

Impressoras [Bilhetagem física]

SR

Selecione um(a) SR

Gerar relatório

CAPÍTULO 9

9 AJUDA

Este item fornece ao gestor do sistema ajuda para navegar de forma prática e rápida por qualquer funcionalidade do sistema orientando e informando a que cada funcionalidade se refere e como deve ser utilizada para a obtenção da informação da maneira que a necessidade exija.

MFC-L6702DW

Impressão • Cópia • Digitalização • Fax

**Multifuncional Laser para Ambientes de Negócios
 com Rede Wireless, Duplex Avançado e
 Alta Capacidade de Papel**

 Display Touchscreen
 Colorido de 5"


 Cartucho de Toner de
 Reposição de Altíssimo
 Rendimento

 Alimentador Automático de
 Documentos com Capacidade
 para 70 folhas

 FLS. 394

 PROC. 105124

 RUB. mf

 Impressão e Cópia
 de até 48/46 ppm (carta/A4)


Principais Características:

Impressão e Cópia Rápidas de Alta Qualidade

- Ajudam a aumentar a sua produtividade com velocidade de impressão e cópia em preto até 48/46 ppm (carta/A4).

Display Touchscreen Colorido de 5"

- Fácil navegação nos menus e criação de até 48 atalhos personalizados através do display Touchscreen colorido de 5". Além disso, oferece digitalização para serviços de nuvem^A populares, como DROPBOX, GOOGLE DRIVE™, ONENOTE®, entre outros.

Baixo Custo de Impressão

- Baixo custo por página através do cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas[▼]).

Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.610 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Rede Wireless Integrada

- Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas, ou impressão local via interface USB.

Digitalização Rápida e em Frente e Verso (Duplex)

- O alimentador automático de documentos frente e verso com capacidade para 70 folhas digitaliza as duas faces da folha em uma única passagem para a digitalização frente e verso de até 56 ipm (mono)[¶].

Impressão/Digitalização com o Seu Dispositivo Móvel[□]

- Imprima do seu dispositivo móvel via: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Vidro de Documentos Tamanho Ofício

- Digitalização em cores ou cópia de materiais encadernados ou documentos de tamanho até Ofício.

Funções Avançadas de Segurança

- Função Active Directory para a autenticação de usuário da rede que impede acessos não autorizados ao dispositivo. Outras funções de segurança incluem o Secure Function Lock, LDAP, SSL/TLS, entre outras.

Suporte ao Consumidor

- 2 anos de garantia limitada.



* Devem ser adquiridos separadamente.

□ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

△ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.

¶ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. © 2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

MFC-L6702DW

Folha de Especificações

brother
at your side

Especificações:

Tecnologia de Impressão	Laser Eletrofotográfico
Display LCD (tipo/tamanho)	Touchscreen Colorido de 5"
Tamanho do Papel (máximo)	Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Velocidade de Impressão (máxima)	Até 48/46 ppm (carta/A4)
Resolução de Impressão (máxima)	Até 1200 x 1200 dpi
Emulações	PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0
Memória (padrão/máxima)	512 MB / 512 MB
Duplex Automático	Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem
Capacidade de Entrada de Papel (máxima)*	Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas
Capacidade de Entrada Opcional (máxima)*	1.610 folhas com bandejas opcionais
Capacidade de Saída (máxima)*	150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima)
Alimentador Automático de Documentos (ADF)*	Até 70 folhas
Interfaces Padrão	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade
Host USB	Sim, frontal
Velocidade de Cópia / Resolução de Cópia (máxima)	Até 48/46 cpm (carta/A4) até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia	Ordenadas, N em 1, Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), Redução/Ampliação 25 - 400% em incrementos de 1%
Velocidade de Digitalização (máxima) ^	Simplex (somente frente): até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido) Duplex (frente e verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido)
Tamanho do Vidro de Documentos	21,6 x 35,6 cm (Ofício)
Resolução de Digitalização (máxima)	Ótica: até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Interpolada: até 19200 x 19200 dpi
Função "Digitalizar para"	Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB*, SharePoint*, Nuvem*(Web Connect), Servidor de E-mail*, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail
Web Connect†	GOOGLE DRIVE™, EVERNOTE®, ONEDRIVE®, ONENOTE®, DROPBOX, BOX, FACEBOOK™, FLICKR®, PICASA Web Albums™
Fax Modem / Memória de Páginas de Fax (máxima)	33,6K bps / até 500 páginas²
Função PC-Fax³	Sim
Sistemas Operacionais Compatíveis⁹	Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux
Compatibilidade com Dispositivos Móveis¹	AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct®
Funções de Segurança	Secure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec
Ciclo de Trabalho Mensal Máximo	Até 100.000 páginas/mês
Volume Mensal Recomendado*	Até 5.000 páginas/mês
Garantia	2 anos de garantia limitada

Suprimentos & Acessórios*:

TN-3422	Cartucho de Toner Preto Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas)†
TN-3442	Cartucho de Toner de Alto Rendimento incluso (8.000 páginas)†
TN-3472	Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (12.000 páginas)†
DR-3440	Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas)†
LT-5500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas)
LT-6500	Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas)

Informações de Configuração:

Código UPC	012502642053
Dimensões da Unidade	49,5 x 42,7 x 51,8 cm (LxPxX)
Peso da Unidade	18,4 kg
Dimensões da Caixa	59,9 x 52,6 x 65,8 cm (LxPxX)
Peso da Caixa	22,1 kg
País de Origem	Vietnã
Código Tarifário Harmonizado	8443.31.0000

Conteúdo da Caixa:

MFC-L6702DW da Brother
Cartucho de Toner de Alto Rendimento (8.000 páginas)†
Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas)†
Guia de Configuração Rápida e Manual Básico do Usuário
CD-ROM de Instalação
Cabo de Alimentação CA
Cabo de Linha Telefônica

Código de Barras Digitalizável:



FLS. 29/5
PROC. 105/24
RUB. mf



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

* Compatível com PostScript®3™.

† Devem ser adquiridos separadamente.

⁹ Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².

¹ PDF (até ver. 1.7), JPEG, XPS e arquivos PDF Seguro (somente digitalização).

² Requer suporte ao servidor de e-mail SMTP/POP3.

³ Usando o gráfico de teste ITU-T #1 com codificação JBIG e resolução padrão.

⁴ Somente P&B. Recepção de PC-Fax não disponível para usuários Mac.

⁵ Somente Windows.

⁶ Somente Impressão via rede a partir de Server 2003/2008/2012.

⁷ Requer conexão com a Internet e uma conta no serviço desejado. Acesse www.connectprintshare.com para mais informações.

⁸ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.

⁹ Faixa recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho possível prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além desta faixa, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.

⁰ O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.

† Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

⁹ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho (páginas tamanho Carta/A4, simplex (somente frente)). O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho de mídia.

¹ Velocidade de digitalização medida com todas as funções avançadas desativadas usando documentos de teste tamanho Carta em 200 dpi.


Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, OneDrive, OneNote e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. ©2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Drive, Google Cloud Print e Picasa são marcas comerciais da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. EVERNOTE é uma marca comercial da Evernote Corporation e é usada sob licença. FLICKR é uma marca registrada da Yahoo! Inc. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

FLS. 396PROC. 105/24RUB. mf

Canon imagePROGRAF TA-30

Caraterísticas técnicas

Página por categoria

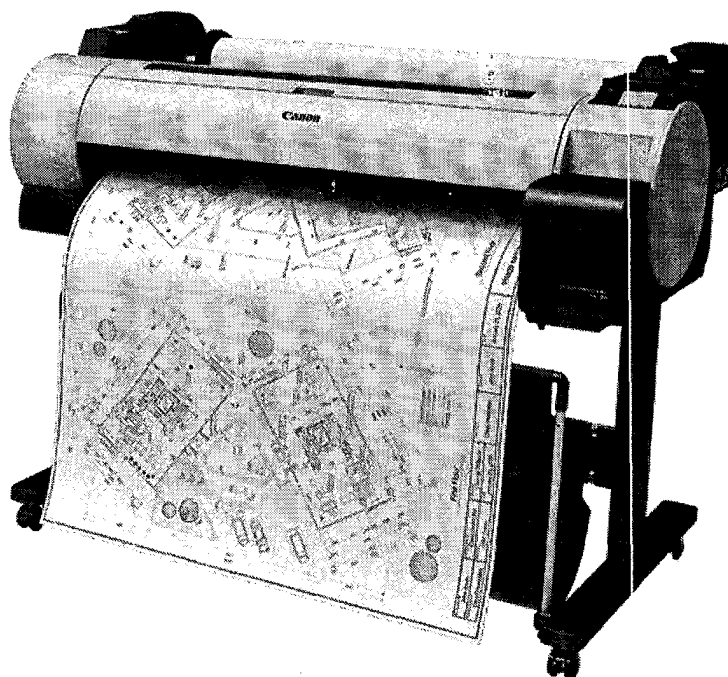

CONTACTE-NOS

☐ Voltar à visão geral do produto

Caraterísticas técnicas detalhadas

Tecnologia

Tipo de impressora
5 cores 36"/914 mm

Tecnologia de impressão
Canon Bubblejet a pedido, 6 cores de tipo integradas
(6 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)

Resolução de Impressão

2400 x 1200 dpi

FLS. 397**Número de ejetores**

15 360 ejetores de tinta (MBK: 5120 ejetores; outras cores: 2560 ejetores cada)

PROC. 105124RUB. mf**Precisão de linha**

±0,1 % ou menos

Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente e suporte de impressão têm de ser compatíveis com o que é utilizado nos ajustes.

Papel CAD necessário: papel normal, papel vegetal CAD, papel revestido, película mate translúcida CAD

Intervalo dos ejetores

1200 dpi (2 linhas)

Tamanho das gotas de tinta

Mínimo de 5 pl por cor

Capacidade de tinta

Tinteiro vendido: 55 ml

Tinteiros de iniciação incluídos: 55 ml (2 MBK, 1 BK, C, M, Y)

Tipo de tinteiro

Tinteiros à base de pigmentos: preto mate, preto, ciano, magenta, amarelo

Compatibilidade com sistemas operativos

Microsoft Windows de 32 bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10

Microsoft Windows de 64 bits: Windows, 7, 8.1, 10,

Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Apple Macintosh: OS X 10.10.5~OS X 10.11,

macOS 10.12~ macOS 10.15

Linguagens da impressora

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL,

JPEG (Ver. JFIF1.02)

Interfaces padrão

Porta USB B: alta velocidade; Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex

LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

CONTACTE-NOS

MEMÓRIA

Memória padrão

2 GB

Disco rígido

NÃO

FLS. 398PROC. 105/24RUB. my

Tempo de impressão para formato de página A1

Tipo de suportes

Desenho CAD

Modo de impressão	Tempo de impressão
-------------------	--------------------

Papel normal

Rápida:	00:53 min
---------	-----------

Standard:	01:34 min
-----------	-----------

Póster

Modo de impressão	Tempo de impressão
-------------------	--------------------

Papel normal (tamanho de página A0)

Rápida:	00:50 min
---------	-----------

Standard:	01:25 min
-----------	-----------

Papel revestido grosso (formato A0)

Modo de impressão	Tempo de impressão
-------------------	--------------------

CONTACTE-NOS

Rápida: 01:44 min

Standard: 03:10 min

FLS. 399
PROC. 105124
RUB. my

Manuseamento do suporte

Alimentação e saída do material de impressão

Papel de rolo: um rolo, carregamento superior, saída frontal

Folha cortada: carregamento superior, saída frontal

(Alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de materiais de impressão)

Largura do material de impressão

Papel de rolo: 203,2 – 917 mm

Folha cortada: 210 – 431,8 mm

Espessura do suporte

Rolo/folha cortada: 0,07 – 0,8 mm

Comprimento do papel na área mínima de impressão

Papel de rolo: 203,2 mm

Folha a folha: 279,4 mm

Comprimento do papel na área máxima de impressão

Papel de rolo: 18 m

(Varia conforme o sistema operativo e a aplicação)

Folha cortada: 594 mm

Diâmetro máximo do rolo do material de impressão

150 mm ou menos

Tamanho central do material de impressão

Diâmetro interior da parte central do rolo: 2"/3" (opcional)

Área das margens recomendada

Papel de rolo: parte superior: 20 mm, parte inferior: 3 mm, parte lateral: 3 mm

Folha cortada: parte superior: 20 mm, parte inferior: 20 mm, parte lateral: 3 mm

Área imprimível das margens

Papel de rolo: parte superior: 3 mm, parte inferior: 3 mm, parte lateral: 3 mm

Papel de rolo (sem margens): parte superior: 0 mm, parte inferior: 0 mm, parte lateral: 0 mm

Folha cortada: parte superior: 3 mm, parte inferior: 20 mm, parte lateral: 3 mm

FLS. 400
PROC. 105/24
RUB. my

Capacidade de alimentação do material de impressão
Manualmente substituível pelo utilizador

Unidade de recolha de rolo do material de impressão
N/A

Largura da impressão sem margens (apenas rolo)
(Imprimível) 203,2 - 917 mm
*Apenas papel de rolo *Sem limite de tamanho

Número máximo de impressões realizadas
Posição standard: 1 folha

DIMENSÕES E PESO

Dimensões físicas L x P x A (mm) e peso (kg)

1289 x 870 x 1059 mm (cesto aberto)

1289 x 757 x 1059 mm (cesto fechado)

53 kg (incluindo suporte do rolo e unidade do rolo; excluindo tinteiro e cabeça de impressão)

Dimensões da embalagem L x P x A (mm) e peso (kg)

Impressora (unidade principal com palete): 1492 x 909 x 685 mm

74 kg

Suporte + cesto (SD-33): 1362 x 824 x 268 mm

17 kg

Requisitos de energia e de funcionamento

Transformador

CA 100-240 V (50-60 Hz)

Consumo de energia

Funcionamento: 59 W ou menos

Modo de suspensão: 3,6 W ou menos

Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos

Desligada: 0,3 W ou menos

Ambiente de funcionamento

CONTACTE-NOS

Temperatura: 15~30 °C; humidade: 10~80% de HR
(sem condensação)

FLS. 401
PROC. 105124
RUB. mf

Ruído acústico (potência/pressão)

Funcionamento: 42 db (A) (papel normal, desenho de linhas, modo standard)

Em espera: 35 dB (A) ou menos

Funcionamento: 5,8 bels (papel normal, desenho de linhas, modo standard) (medição efetuada de acordo com a norma ISO 7779 e descrição de acordo com a norma ISO9296)

Regulamentos

Europa: marca CE, Rússia: EAC,

Certificados

TUV, CB

O QUE INCLUI

Conteúdo da caixa

Impressora, 1 cabeça de impressão, 1 cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de configuração, guia rápido, folheto com normas de segurança e ambientais, CD-ROM com software do utilizador (Win), ficha sobre biocidas na UE, ficha da União Económica Euroasiática, ficha de informações importantes

Software Incluído

imagePROGRAF TA: controlador de impressora unificado

Outro software disponível como transferência a partir da Internet

CONTACTE-NOS

Opções

Itens opcionais

Suporte para rolo de 2/3": RH2-35

Consumíveis

Itens substituíveis pelo utilizador

Tinteiro: PFI-030 (55 ml)

Cabeça de impressão: PF-06

Lâmina de corte: CT-08

Cartridge de manutenção: MC-31

FLS. 402
PROC. 105124
RUB. my

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as caraterísticas técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As caraterísticas técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. TM e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

[Regressar ao início](#)

Produtos

Produtos

- Novos produtos Novos produtos
- Câmaras Câmaras
- Objetivas Objetivas
- Flashes Flashes
- Ecrãs Pro Ecrãs Pro
- Impressoras Impressoras

Educação

Educação

- Infobank Infobank

Inspiração



Inspiração

- Programa de Embaixadores Programa de Embaixadores
- Entrevistas Entrevistas

Suporte

Suporte


- Professional Services (CPS) Professional Services (CPS)
- Downloads e ajuda Downloads e ajuda
- Controladores Controladores
- Software Software
- Manuais Manuais
- Perguntas frequentes Perguntas frequentes
- Centros de reparação Centros de reparação
- Contactar o suporte Contactar o suporte



Xerox® AltaLink®

Impressoras multifuncionais em cores

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

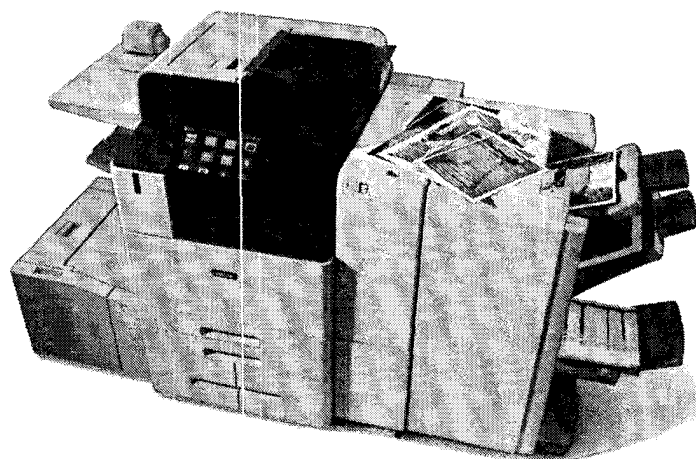

As impressoras multifuncionais em cores Xerox® AltaLink® série C8100 contam com a tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Especificação do sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Velocidade¹ em cores/preto e branco	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo de funcionamento mensal¹	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	SSD mínimo de 128 GB/ Opcional: Disco rígido de 500 GB/Intel Atom® Quad Core 1,91 GHz/4 GB de memória de sistema (AltaLink® C8170 com 8 GB de memória de sistema)				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta por USB 2.0, NFC, Opcional: Wi-Fi/Wi-Fi Direct com kit sem fio Dual Band Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
Características do controlador	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Controlador opcional	Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®				
Cópia e impressão					
Resolução de cópia e impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi				
Tempo de saída da primeira impressão	5,7 segundos em cores/4,2 segundos em preto e branco		4,9 segundos em cores/ 3,8 segundos em preto e branco	4,5 segundos em cores/ 3,2 segundos em preto e branco	3,8 segundos em cores/ 3,0 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia (no vidro de originais/estado aquecido)	6,1 segundos em cores/4,5 segundos em preto e branco		5,5 segundos em cores/ 4,4 segundos em preto e branco	4,7 segundos em cores/ 3,7 segundos em preto e branco	4,0 segundos em cores/ 3,2 segundos em preto e branco
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e cancelamento, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão de folha longa (Banner), Print Around, Imprimir em papel alternativo; Imaging Security com a tecnologia de identificação e detecção por infravermelho proprietária da AltaLink; Opcional: Funções "Imprimir de" e "Digitalizar para" Xerox® DocuShare® 1r para gerenciamento de conteúdo				
Pronta para a mobilidade e a nuvem					
Conectividade móvel	Near Field Communication (NFC); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)				
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinem eletronicamente, personalizem, impressão, convertem, roteiem, colaborem e comuniquem. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPi® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpi), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)				
Plataforma Xerox® Workplace Central	A consistência de uma plataforma para produtividade sem complicações em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseado na nuvem do Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente, converter arquivos em PDF ou de imagem para formatos populares da Microsoft, para compartilhar com um público maior, transformar manuscritos em texto legível, editável e compartilhável, traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes e ocultar automaticamente as informações de identificação pessoal utilizando palavras ou frases definidas				

FLS. 404
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170


Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
Integração com Cloud Identity Provider (IdP)	Utilize suas credenciais de login em desktop, laptop ou dispositivos móveis para iniciar a sessão na sua impressora multifuncional AltaLink® com conexões diretas com os fornecedores populares de identidade da nuvem Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure
Digitalização	
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Funções de conveniência: Visualização da digitalização, Digitalizar para Página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte a TWAIN, Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque, Imaging Security com a tecnologia de identificação e detecção por infravermelho proprietária da AltaLink
Funções opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive). Aplicativos de digitalização Xerox® para DocuShare®, outras soluções disponíveis por meio de vários parceiros da Xerox® Business Innovation em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao , "Imprimir de" e "Digitalizar para" gerenciamento de conteúdo no Xerox® DocuShare® Go
Fax	
Recursos padrão	Fax por Internet, Criar trabalho de fax, Ativação de Fax por servidor de rede
Funções opcionais	Fax Walk-up (opções de uma linha e duas linhas), inclui LAN Fax, Fax direto e Encaminhamento de fax para E-mail ou Compartilhamento SMB
Abraçante do local de trabalho	
Recursos padrão	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, McAfee® Embedded Control Whitelisting, Verificação de firmware, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticação de rede, SNMPv3, Autenticação de mensagem de hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança usando ECDSA, Certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração McAfee® DXL/Cisco® pxGrid, Autenticação local (banco de dados interno), Firewall interno e acesso de usuário FIPS 140-2, filtro de porta/IP/domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, Inicialização confiável, Unidade de armazenamento criptografada (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Criptografia em nível de trabalho por HTTPS e Drivers, E-mail, Sistema completo para Common Criteria Certification (ISO 15408) com relação ao HCP PP Impressão protegida criptografada, Imaging Security (cópia, impressão, digitalização, e-mail) com tecnologia de identificação e detecção por infravermelho proprietária da AltaLink
Funções opcionais	McAfee® Integrity Control, Kit de ativação de cartão inteligente (CAC/PIV.NET), Xerox® Integrated RF D Card Reader, Disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) com disco rígido opcional de imagem em várias passagens, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao
Gerenciamento de impressão	
Recursos padrão	Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
Funções opcionais	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros da Xerox® Business Innovation. Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement

FLS. 405
 PROC. 105124
 RUB. mf


Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Funções e acessórios

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso em até 270 impressões por minuto (ipm).

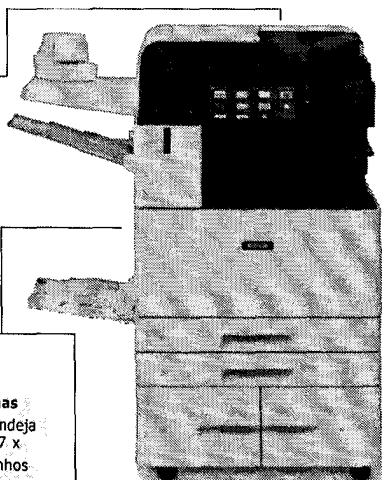

INTERFACE COM O USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em

xerox.com/AltaLink8100UI.

ENTRADA DE PAPEL¹

Doas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A Bandeja 1 manuseia tamanhos de mídia de até 11,7 x 17 pol / A3 e a Bandeja 2 manuseia tamanhos de mídia de até 12 x 18 pol/SRA2




Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.




Configuração de bandeja tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Configuração de módulo de quatro bandejas (disponível para C8130/C8135) acomoda um total de até 2.180 folhas.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID integrado Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.




Emparelhamento com um toque NFC permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série C8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.




Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO¹




Módulo de acabamento office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e prega/marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra C e dobra Z adiciona os recursos de dobra C Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livreto BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento Office integrado (opcional para C8130/C8135/C8145/C8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 - folhas de material de 75 g/m² (20 lb.).

FLS. 406
 PROC. 105/24
 RUB. mp

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificação do dispositivo						
Idiomas do painel de controle		Inglês dos EUA, Inglês Internacional, Francês Internacional, Italiano, Alemão, Internacional Espanhol, Holandês, Português do Brasil, Sueco, Norueguês, Dinamarquês, Finlandês, Turco, Grego, Russo, Checo, Polaco, Húngaro, Romeno, Catalão, Árabe				
Acessórios						
Opcional	<p>Módulo de acabamento comercial (BR – Business Ready) (requer Kit de transporte horizontal)</p> <p>Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (requer Kit de transporte horizontal), Unidade de dobra C/dobra Z para Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos</p> <p>Criador de livreto para Módulo de acabamento Office</p> <p>Kit bluetooth</p> <p>Grampeador de conveniência (inclui Superfície de trabalho)</p> <p>Bandeja de envelopes (substitui a bandeja 1)</p> <p>Dispositivo de interface de terceiros (também conhecido como Dispositivo de interface externa); interface para dispositivos de controle de acesso de terceiros, como máquinas de moedas e leitores de cartão</p> <p>Alimentador de alta capacidade: 3.000 folhas A4/Carta</p> <p>Perfurador (2/3, 2/4, sueco)</p> <p>Kit de transporte horizontal</p> <p>Módulo de acabamento Office integrado (disponível para AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)</p> <p>Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner)</p> <p>Kit de ativação de Controle de Integridade McAfee®</p> <p>Kit de detecção de várias alimentações (somente AltaLink® C8170)</p> <p>Módulo de acabamento office</p> <p>Kit de ativação de cartão inteligente³</p> <p>Kit de habilitação de digitalizar para a nuvem</p> <p>Teclado USB/Kit de estante</p> <p>Kit de fonte Unicode</p> <p>Fax Walk-up (Opções de uma ou duas linhas, inclui LAN Fax)</p> <p>Wi-Fi/Wi-Fi Direct com kit sem fio Dual Band</p> <p>Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®</p> <p>Kit de leitor de cartão RFID Xerox® integrado</p> <p>500GB de HDD</p>					
Requisitos elétricos		AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
América do Norte		Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 15 A				Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 20 A
Europa		Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A				Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A

FLS. 407
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificações do dispositivo (continuação)					
Consumo de energia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Em execução (média)	115 V: 576 watts 230 V: 586 watts	115 V: 600,3 watts 230 V: 595,8 watts	115 V: 717 watts 230 V: 674 watts	115 V: 806 watts 230 V: 760 watts	115 V: 929 watts 230 V: 908 watts
Modo de espera	115 V: 67 watts 230 V: 71 watts	115 V: 64 watts 230 V: 70 watts	115 V: 71 watts 230 V: 71 watts	115 V: 72 watts 230 V: 70,3 watts	115 V: 91,1 watts 230 V: 79 watts
Desligamento Automático/ Modo de Repouso	115 V: 0,69 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minuto)	115 V: 0,69 watts 230 V: 0,72 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minuto)	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minuto)	115 V: 0,67 watts 230 V: 0,71 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minuto)	115 V: 0,68 watts 230 V: 0,75 watts (Hora padrão para o modo de repouso = 0 minutos)
Aquecimento (a partir de desligado)	Até 8,5 segundos				
Recuperação do modo de Repouso	Até 4,5 segundos				
Ambiente operacional					
Faixa de temperatura necessária	50 a 82 °F (10 a 28 °C)				
Umidade relativa necessária	15% a 85%				
Níveis de potência do ruído	Em operação: 63,7/64,2 dB(A) Modo de espera: 4,0/4,0 dB (A)		Em operação: 65,2/67,3 dB (A) Modo de espera: 4,3/4,3 dB (A)		Em operação: 70,4 dB(A) Modo de espera: 4,3 dB(A)
Dimensões e pesos					
Configuração básica	Largura: 24,4 pol./620 mm Profundidade: 28,5 pol./723 mm Altura: 44,5 pol./1.130 mm Peso: 316 lb/143,1 kg				Largura: 24,4 pol./620 mm Profundidade: 31,2 pol./793 mm Altura: 46 pol./1.169 mm Peso: 352,1 lb/159,7 kg
Com Módulo de acabamento Office integrado (C8130, C8135, C8145, C8155)	Largura: 32,2 pol./819 mm Profundidade: 28,5 pol./723 mm Altura: 44,55 pol./1.130 mm Peso: 340 lb/154,2 kg				N/D
Com Módulo de acabamento office (com Criador de livretos)	Largura: 47,5 pol./1.207 mm Profundidade: 28,5 pol./723 mm Altura: 44,5 pol./1.130 mm Peso: 402,3 lb/182,5 kg				Largura: 47,5 pol./1.207 mm Profundidade: 31,2 pol./793 mm Altura: 46 pol./1.169 mm Peso: 439 lb/199 kg
Configuração básica com o Módulo de acabamento comercial (BR)	Largura: 55 pol./1.395 mm Profundidade: 28,5 pol./723 mm Altura: 44,5 pol./1.130 mm Peso: 412,3 lb/187 kg				Largura: 55 pol./1.395 mm Profundidade: 31,2 pol./723 mm Altura: 46 pol./1.169 mm Peso: 448,4 lb/203,4 kg
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto	Largura: 59 pol./1.496,3 mm Profundidade: 28,5 pol./723 mm Altura: 44,5 pol./1.130 mm Peso: 449,7 lb/204 kg				Largura: 59 pol./1.496,3 mm Profundidade: 31,2 pol./723 mm Altura: 46 pol./1.169 mm Peso: 486,3 lb/220,6 kg
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto e unidade de dobra C/dobra Z	Largura: 64,3 pol./1.632 mm Profundidade: 28,5 pol./723 mm Altura: 44,5 pol./1.130 mm Peso: 560,6 lb/254,3 kg				Largura: 64,3 pol./1.632 mm Profundidade: 31,2 pol./723 mm Altura: 46 pol./1.169 mm Peso: 597,2 lb/270,9 kg
Configuração básica com módulo de acabamento BR com criador de livreto, Unidade de dobra C/dobra Z e Alimentador de alta capacidade	Largura: 93 pol./2.361 mm Profundidade: 28,5 pol./723 mm Altura: 44,5 pol./1.130 mm Peso: 628,8 lb/285,2 kg				Largura: 93 pol./2.361 mm Profundidade: 31,2 pol./723 mm Altura: 46 pol./1.169 mm Peso: 665,8 lb/302 kg
Certificações do sistema/Conformidade regulamentar					
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications				

FLS. 408
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manuseio de papel	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única					
Capacidade*	130 folhas				250 folhas
Velocidade (máxima)	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso)				135 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 270 ipm em preto e branco e em cores (frente e verso)
Tamanhos de papel detectados	85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
Gramaturas	16 a 32 lb. bond/60 a 128 g/m²				
Bandeja manual (padrão)					
Capacidade*	100 folhas				
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol./89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (ABC); Opcional: Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner)				
Tipos de mídia	60 lb. comum a 110 lb. capa/52 a 300 g/m², Folhas longas/banners (>19 pol./483 mm): 28 lb. comum a 120 lb. índice (106 a 220 g/m²)				
	Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências Folhas longas/Banners: Cartão Cartão (para 2 Faces) Cartão postal de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces)				
Bandejas 1 e 2 (Padrão)					
Capacidade*	520 folhas cada				
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências				

FLS. 409
 PROC. 105124
 RUB. my

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manuseio do papel (Continuação)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Módulo de quatro bandejas (Bandejas 3 e 4) (disponível na C8130/C8135)					
Capacidade*	Bandeja 3: 520 folhas Bandeja 4: 520 folhas				
Tamanhos	Bandejas 3 e 4: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a SRA3 (320 x 450 mm) (ABC)				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Cartão (para 2 Faces) Personalizado Envelopes Cartão brilhante Cartão brilhante (para 2 Faces) Cartão de alta gramatura Cartão de alta gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de alta gramatura Cartão brilhante de alta gramatura (para 2 Faces) Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão de baixa gramatura (para 2 Faces) Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura (para 2 Faces) Comum Comum (para 2 Faces) Pré-impresso Reciclado Transparências				
Bandeja Tandem de alta capacidade (Disponível para todos os modelos)					
Capacidade*	Bandeja 3: 867 folhas Bandeja 4: 1.133 folhas				
Tamanhos	8.5 x 11 pol./A4, JIS B5 (182 x 257 mm), Executivo (184 x 267 mm/7,25 x 10,5 pol.) (ABL)				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Tipos de mídia	Bond Cartão Personalizado Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso				
Bandeja de Envelope (Opcional – substitui a Bandeja 1)					
Capacidade*	Até 60 envelopes				
Tamanhos	Nº 10 Comercial (9,25 x 4,125 pol.)/Monarch, DL, C5 Tamanhos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.)				
Gramaturas	20 lb. a 24 lb. comum (75 a 90 g/m²)				
Alimentador de alta capacidade (HCF) (opcional com todos os modelos)					
Capacidade*	3.000 folhas				
Tamanhos	Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol. ou 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5 ABL				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Capacidade total					
Capacidade total do dispositivo*	Módulo de quatro bandejas: 2.180 folhas Módulo de quatro bandejas com alimentador de alta capacidade: 5.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 3.140 folhas Módulo bandeja Tandem com alimentador de alta capacidade: 6.140 folhas				

FLS. 410
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabamento	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Bandejas de saída (padrão) (Bandejas coletoras de deslocamento duplas não disponíveis com o Módulo de acabamento Office e Módulos de acabamento BR)	Integrado e limitado a um com Módulo de acabamento				
Capacidade da bandeja de empilhamento*	Bandeja coletora de deslocamento dupla: Até 250 folhas cada Bandeja para materiais com a face de impressão para cima do lado esquerdo: Até 100 folhas				
Módulo de acabamento Office	integrado (opcional com AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155)				
Capacidade da bandeja de empilhamento*	500 folhas de 20 lb. comum/80 g/m² – 8,5 x 11 pol. (A4) ou 250 folhas de 20 lb. comum/80 g/m² – 11 x 17 pol. (A3)				
Tamanhos	89 x 98 mm a 297 x 432 mm (3,5 x 3,9 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento	Posição única/dupla Grampeamento automático: Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)				
Módulo de acabamento Office (opcional)					
Capacidade da bandeja de empilhamento*	2.000 folhas não grampeadas ou 1.000 folhas com grampo único ou 750 folhas com grampo duplo (8,5 x 11 pol./A4)				
Tamanhos de bandeja de empilhamento	210 x 182 mm a 297 x 432 mm (8,3 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol.)				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento de várias posições	Máximo de 50 folhas: Folhas de tamanho Carta/A4/B5 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas) Máximo de 30 folhas: Folhas de tamanho Ofício/Tabloide/A3/B4 (menor que 90 g/m² ou (2) 220 g/m² capas)				
Furador (opcional)	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Perfuração de 2 a 4 furos Opcional: Perfuração "Sueca" de 4 furos				
Criador de livretos para Módulo de acabamento Office (Marcação/Prega, Grampo na lombada) (Opcional)					
Capacidade da bandeja superior*	40 livretos (2 a 15 folhas por livreto – 20 lb./80 g/m² ou menos)				
Tamanhos	Carta – 8,5 x 11 pol./A4 ABC Ofício – 8,5 x 14 pol./B4 ABC Tabloide – 11 x 17 pol./A3 ABC				
Grampeamento na lombada	2 a 15 folhas/livreto de 8 a 60 páginas 16 lb. comum a 67 lb. comum (60 a 256 g/m²)				
Dobra V/Vinco	1 a 15 folhas/não grampeadas 18 lb. comum a 28 lb. comum (60 a 105 g/m²)				
Módulo de acabamento Business Ready (BR) (Opcional) (requer Kit de transporte horizontal)					
Capacidade*	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas Bandeja de grampeamento e empilhamento: 3.000 folhas não grampeadas ou 100 jogos (grampo duplo ou em 4 posições) 11 x 17 pol., 8,5 x 14 pol./A3 ou 200 jogos (grampo em 1 posição) 8,5 x 11 pol./A4				
Tamanhos	3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol. (100 x 148 a 320 x 488 mm) para bandeja superior 7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol. (182 x 203 a o 320 x 488 mm) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb. (90 g/m²) Tamanhos Carta, Ofício, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Perfuração de 2 a 4 furos Opcional: Perfuração "Sueca" de 4 furos				
Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (opcional) (requer Kit de transporte horizontal)					
Capacidade*	Bandeja superior de deslocamento: 500 folhas de 8,5 x 11 pol./A4 não grampeado Bandeja de empilhamento e grampeamento: 1.500 folhas de 8,5 x 11 pol. (11 x 17 pol./A4/A3) não grampeadas ou 200 jogos grampeados de 8,5 x 11 pol./A4 (grampeamento de única posição ou grampeamento duplo ou de 4 posições) ou 100 jogos grampeados de 11 x 17 pol./A3				
Tamanhos	3,9 x 5,8 a 12,6 x 19,2 pol. (100 x 148 a 320 x 488 mm) para bandeja superior 7,25 x 10,5 a 12,6 x 19 pol. (182 x 203 a o 320 x 488 mm) para empilhamento 7,25 x 10,5 pol. a 11 x 17 pol. (B5 a A3) para grampeamento				
Gramaturas	16 lb. comum a 110 lb. capa (52 a 300 g/m²)				
Grampeamento	Grampeamento único e várias posições Grampeamento automático (50 folhas no máximo) – 24 lb. (90 g/m²) Tamanhos Carta, Ofício, Tabloide, A3, A4, B4 e B5 compatíveis				
Perfurador	América do Norte: Furador de 2/3 furos Europa: Perfuração de 2 a 4 furos Opcional: Perfuração "Sueca" de 4 furos				
Criador de livretos	Grampeamento na lombada de 2 a 16 folhas (7 folhas de 106 a 176 g/m² revestidas ou 5 folhas de 177 a 220 g/m² revestidas) Dobra dupla até 5 folhas Carta, Ofício, Tabloide, A3 e A4 suportados				

FLS. 411
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabamento (continuação)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Unidade de dobra C/dobra Z (opcional para Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos)					
Tipos	Dobra C, dobra Z e meia dobra Z				
Capacidade*	40 folhas				
Tamanhos	Dobra C e Dobra Z: Carta – 8,5 x 11 pol./somente A4 ABC meia dobra Z: Tabloide – 11 x 17 pol./somente A3				
Gramaturas	16 lb. a 24 lb. comum (64 a 90 g/m²)				
Bandejas de saída	Bandeja de envelopes: Dobra C, dobra Z e dobra tripla Bandeja do empilhador ou Bandeja superior: Meia dobra Z				
Grampeador de conveniência (opcional – inclui Superfície de trabalho¹)					
Capacidade*	Grampeamento de 50 folhas 5.000 grampos Requer tomada de energia separada				
Cópia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de originais/aquecido em cores/preto e branco)	Até 6,1 segundos/ Até 4,5 segundos		Até 5,5 segundos/ Até 4,4 segundos	Até 4,7 segundos/ Até 3,7 segundos	Até 4,0 segundos/ Até 3,2 segundos
Lados (entrada-saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantidade	1 a 9.999				
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi				
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%				
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)				
Recursos de cópia	Carimbo Annotation and Bates™ (com capacidade de cor e ajuste de tamanho de fonte) Autenticação para Serviços (isto é, Cópia em cores) Seleção automática de papel Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado) Troca automática de bandejas Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite uma prova de cada seção ou exclusão da última seção à medida que o trabalho é criado) Alceamento Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: Em branco ou impressas) Separadores (em branco) Apagar bordas Ajuda das funções (texto intuitivo e descrições gráficas) Cópia do cartão de identificação Ajustes de qualidade de imagem Deslocamento de imagem (com opção de Centralização automática) Image Security Inverter imagem (negativo ou imagem espelhada) Interrupção de trabalho grande Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas) Jogo de amostra Salvar configurações do trabalho Cor única Grampeamento Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque Transparências				

FLS. 412
 PROC. 105124
 RUB. my

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Impressão	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Resolução (máxima)	1200 x 2400 dpi				
Recursos de Impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/desativar folha de rosto Layout livreto Seleção de capa Opções de cor personalizada (cor por palavras) Status bidirecional em tempo real Impressão programada (hora específica) Permissões de usuário Acabamento Ajustar ao novo tamanho de papel Refer todos os trabalhos Opções de imagem (Economia de toner, Resolução (Padrão, Alta, Aprimorada)) Imaging Security Identificação do trabalho (Imprimir ID ou Banner, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Fax de LAN (requer Kit de Fax opcional) Layout/Marca d'água Folha longa/Banner Várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção de papel por conjunto de amostra de atributos Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Trabalho salvo (trabalhos em cores podem ser impressos como monocromático) Impressão protegida com exclusão programada Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenamento e reutilização de configurações de driver Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos) Impressão em frente e verso (como padrão)				
Imprimir de USB	Permite a impressão imediata a partir da porta USB Tipo A no painel frontal Suporta impressão direta do computador por meio da porta USB Tipo B Formatos de arquivo suportados: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco				
Sistemas operacionais	Windows Server 2008 SP2 (32 e 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 and R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Windows 7 (32 e 64 bits) Windows 8 (32 e 64 bits) Windows 8.1 (32 e 64 bits) Windows 10 (32 e 64 bits) Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 Fedora® Core Ubuntu®				
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour®/AirPrint™ IPv6 A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada				
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master				
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão. Suporte para Microsoft Universal Print				
Xerox® Pull Print Driver	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros				
Catálogo de endereços unificado para fax, Fax por Internet, E-mail e Digitalizar para...					
Recursos	Serviços compatíveis: Contatos de Fax, Internet Fax, E-mail, Digitalizar para Maximum: 5.000 Contatos: Suporta 1 ou mais destinos Favoritos para acesso rápido de todos os serviços suportados				

FLS. 413
 PROC. 105124
 RUB. my

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Digitalização	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e trabalhos de impressão simultâneos)				
Velocidade de Entrada (até)	82 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 141 ppm em preto e branco cor (frente e verso)				135 ppm em preto e branco e em cores (1 face) 270 ppm em preto e branco cor (frente e verso)
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol./A3				
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização Xerox® CentreWare® IS e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com outras impressoras multifuncionais				
Protocolos de rede	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (para preto e branco e em MRC)) PDF/PDF/A linearizado				
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações • Campos personalizados visualizados na interface com o usuário para entrada de dados variáveis				
Funções de digitalização	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernados Qualidade da compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagar bordas Imaging Security Originais de tamanho misto Trabalho de criação de digitalização Tipo original (foto e texto, foto, texto, mapa, jornal/revista) Redução/Ampliação Visualização da digitalização Botões de digitalização com 1 toque (até 10) Tamanho por tamanho (para originais de formato diferentes) Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque Suporte para TWAIN/WIA 2.0				
Digitalização para E-mail (Padrão)					
Funções de digitalização	Autoenvio automático • Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do Servidor da Web incorporado de e-mail • Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) • Criptografia S/MIME Digitalizar para E-mail • Aceleradores de fluxo de trabalho sem contato				
Acesso do Diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Catálogo de endereços do dispositivo				
Digitalizar para					
Recursos padrão	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para USB				
Funções opcionais	Função nativa Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ³				
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)					
Software de digitalização	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 eCopy ShareScan v5.2				
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery				

FLS. 414
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Abrangente do local de trabalho	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de auditoria • Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Configuration Watchdog (monitorea e corrige 75 configurações de segurança nas seguintes áreas): <ul style="list-style-type: none"> - 802.1x - Redefinição de senha de administrador - Log de auditoria - Atualização automática de software - Alertas por e-mail - FIPS 140-2 - Reter todos os trabalhos - Com disco rígido opcional imediata de trabalho - Políticas de instalação - McAfee® Embedded Control - PII – Nome de login - Senhas de PostScript - Ativação de serviços remotos - Início remoto (Mopria® ou AirPrint™) - Início remoto (TWAIN) - Reimprimir trabalhos salvos - Digitalizar para a caixa de correio (armazenamento interno) - Em disco agendada com disco rígido opcional - Tamanho de senha segura - Políticas de dispositivos de impressão protegida - SIEM - SNMP - Tempo de espera do sistema - USB (Imprimir de USB) - USB (Digitalizar para USB) - Gerenciamento de portas USB - Criptografia de dados dos usuários • Autenticação expandida <ul style="list-style-type: none"> - PDF assinado digitalmente (usando autenticação por cartão inteligente) - Função Digitalizar para e-mail com criptografia e autenticação para o servidor de SMTP - PDF criptografado/protegido por senha (apenas usando modelos de digitalização para e-mail e rede) - Criptografia no disco rígido de 256 bits de FIPS 140-2, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 - Sobregravação imediata de imagem/exclusão segura de trabalhos usando algoritmos aprovados* - Autenticação local (banco de dados interno) - Autenticação da rede para acessar dispositivo e/ou serviços de dispositivos via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Win dows Server 2008, Windows server 2012), NDS, autenticação LDAP - Sobregravação de imagem sob demanda (Agendada, Manual); inclui limpeza de área de disco sem uso* - Autenticação de cartão inteligente – compatível com cartão 144k CAC/PIV (chave de certificado de 2048 bits)/.NET - Dados protegidos - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou autenticação de rede) • autorização expandida <ul style="list-style-type: none"> - Autorização por usuário, por serviço - Acesso a SA baseado em credenciais da rede - Acesso à rede segura - Permissões do usuário necessárias para acessar impressão e funções de impressão (por exemplo, acesso a cores ou restrições de tempo); refletem no driver de impressão • Certificação Common Criteria de sistema completo pela NIAP em HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (HCD-PP v1.0) • Ocultar nomes dos trabalhos de impressão • Imaging Security • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP • McAfee® Embedded Control (lista branca), McAfee® Integrity Control (opcional) • Desativação de porta, incluindo portas USB • Suporte do Security Information and Event Management (SIEM) para McAfee® Enterprise Security Manager, LogRhythm e Splunk 				
Leitor de cartão RFID Xerox® integrado (Kit opcional)	<p>Suporte integrado para a maioria dos cartões de segurança do setor, oferecendo segurança adicional com leitores de cartão de impressoras multifuncionais incorporados no painel da impressora multifuncional</p>				

FLS. 415
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
Funções de fax de servidor de rede					
Compatibilidade	ITU (CCITT) grupo 3; vários parceiros de soluções Xerox® Business Innovation				
Área máxima de digitalização	11 x 17 pol./A3				
Funções de envio de fax	Digitalização em uma face ou frente e verso (até 11 x 17 pol./A3) Adicionar à Lista de envio (200 números no máximo) Criar trabalho, Favoritos, Programar envio (hora específica) Tipo original (foto, texto ou foto e texto)				
Funções de impressão de Fax	Impressão de uma ou duas faces, grampo, impressão protegida				
Resolução da transmissão	Superfina: 400 x 200 dpi (digitalizar a 600 x 600 dpi) Fina: 200 x 200 dpi Padrão: 200 x 100 dpi				
Funções de fax por Internet					
Compatibilidade	Transmissão direta de documentos prontos para impressão em máquinas remotas de Fax da Internet ou clientes de e-mail (SMTP) Recepção e impressão automática de documentos enviados por e-mail de máquinas de Fax da Internet ou clientes de e-mail				
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado				
Enviar/receber	Enviar: TIFF de várias páginas, PDF, PDF/A Receber: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG				
Resolução	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi Profundidade de Bit: 1 bit (preto e branco)				
Protocolos de rede	SMTP (enviar), POP3 (receber)				
Conformidade	Compatível com ITU-T T.37				
Recursos fax Walk-up (opcional; Instalado pelo cliente – 1 e 2 linhas)					
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidade/Modens	Um ou dois modens V.34: 33.600 bps. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página.				
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolução	Enviar Walkup: Padrão: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 600 x 600 dpi Receber: Aceita todos os tamanhos				
Funções de envio de fax	LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de transmissão de fax automática Status do trabalho página por página na máquina Início programado, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas PSTN Fax Envio em lote (até capacidade da memória) Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) Aceleradores de fluxo de trabalho sem toque				
Funções de recebimento de fax	Impressão de uma face ou frente e verso Grampeada ou sem grampeamento Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho)/Automático Seleção da bandeja de saída Até 200 caixas de correio protegidas por senha Recebimento protegido Carimbo de data e hora de recebimento Programação de resposta automática				
Encaminhamento de fax	Encaminhar para e-mail ou local SMB Encaminhamento de Fax na recepção somente				
Relatórios de fax	Atividade, Diretório de discagem, Diretório de grupo, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de com disco rígido opcional por demanda, Relatório de Caixa de correio, Relatório de transmissão				
Acesso do Diretório	Usa o Catálogo de endereços unificado Fax em grupo disponível				
Rediscagem automática	Até 14 tentativas (conforme as exigências do país) Intervalos de 1 a 25 minutos				
Reenvio automático	Até 5 tentativas				

FLS. 416
 PROC. 105/24
 RUB. my

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gerenciamento de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute no Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalação, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos • Requer Windows 7 e Internet Explorer versão 6.0 e superior • Detecção automática do servidor Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato
Gerenciador de dispositivos Xerox®	O Gerenciador de Dispositivo Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente. <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento e solução de problemas de dispositivo • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecção automática do servidor Gerenciador de dispositivos Xerox® e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato
Xerox® Workplace Cloud	Gerenciamento remoto para configurar e auditar os dados de configuração do equipamento com a Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Orquestrador de parque de impressão	A função Orquestrador de parques oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. A função de montagem automática permite que uma nova AltaLink® seja definida e configurada automaticamente na rede
Novell NDPS/NEPS	Aplicativo de gateway do servidor: ferramenta de gerenciamento centralizado
Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras comuns e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega online da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornece inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao
Servidor Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integradas fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web integrado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status dos consumíveis • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recursos de saída (2 faces, saída em cores, alcear, orientação, grampo, perfurador, dobra, destino da saída); opções de entrega (imediata, jogo de amostra, programada e protegida; salvar trabalho ou reimprimir)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo, Fleet Orchestrator
Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x Mozilla Firefox 45.x a 53.x Opera 25.x a 53.x Chrome 48.x a 72.x
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via www.support.xerox.com/pt-br
Idiomas suportados	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português brasileiro, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe
Serviços remotos	
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos

FLS. 417
 PROC. 105124
 RUB. me

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Contabilidade	
Contabilidade padrão Xerox® (Padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.497 contas de usuário (ID do Usuário) Até 500 contas gerais (Cliente) Até 498 contas de grupo (Departamento)
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas • O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor
Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Para obter detalhes, visite www.xerox.com.br • Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros • Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade
Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery® (opcional)	
Processador	Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2 M
Memória (ESS)	2 GB
Disco do sistema	500 GB de HDD
Linguagem de descrição de página	PostScript v 3020
Recursos	Controles de acesso Impressão em frente e verso automática Criados de Livretos – assistente de livretos para criar livretos Calibração Atualizações de software assinadas digitalmente Configurações profissionais de cor Perfil, Renderização e Simulação Criptografia de informações críticas Fiery API Fiery Command WorkStation para clientes Mac e Windows (fornecida pelo cliente) Drivers Fiery para Mac e Windows Fiery FreeForm Create para criar arquivos personalizados gratuitamente Aprimoramento de imagem Filtro IP Integra-se com software de contabilidade de custo comum, Contabilidade Padrão Xerox®, aplicativos Xerox® App Gallery e muito mais Visualização de trabalho Predefinições de trabalho Várias páginas em uma Habilitado para cores PANTONE® Impressão de unidade USB Segurança PostScript Bloqueio de porta Apagamento seguro Impressão protegida Impressão Spool-RIP simultaneamente Suporte padrão para banners em folhas longas Autenticação de usuário Marcas d'água
Conectividade	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opcional	Opções de pacotes Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Virtual Printers), Fiery Hot Folders/Virtual Printers, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite com Espectrofotômetro EFI ES-2000, Comutação de rede para conexão de impressora e do Fiery Server à rede

FLS. 418
 PROC. 105/24
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Suprimentos	Descrição	Rendimento
Cartucho de toner ¹	Preto	59.000 páginas
	Ciano	28.000 páginas
	Magenta	28.000 páginas
	Amarelo	28.000 páginas
Limpador da correia de transferência	1 conjunto	160.000 páginas
Segundo rolo polarizado de transferência	1 conjunto	200.000 páginas
Cartuchos de grampo	Para módulo de acabamento comercial, módulo de acabamento Office integrado, módulo de acabamento Office e Grampeador de conveniência (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o módulo de acabamento comercial (1 cartucho por caixa)	5.000 cada cartucho
	Para o Módulo de acabamento Office com criador de livretos (8 cartuchos por caixa)	2.000 cada cartucho
Refil de grampos	Para o Módulo de acabamento Office integrado, Módulo de acabamento Office, Módulo de acabamento BR e Grampeador de conveniência (3 refs por caixa)	5.000 cada refil
Filtro do ventilador	1 conjunto (AltaLink® C8170)	500.000 páginas
Xerox® Smart Kit²		
Cartucho do fotorreceptor ³	1 Cartucho por cor	180.000 páginas
Recipiente de resíduos sem filtro de sucção ⁴	1 cartucho (AltaLink® C8130/35/45/55)	69.000 páginas
Recipiente de resíduos com filtro de sucção ⁵	1 cartucho (AltaLink® C8170)	69.000 páginas

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Não disponível em todas as regiões.

⁴ As capacidades de papel baseiam-se em material de 75 g/m² (20 lb.); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁵ Vendido separadamente em algumas regiões

⁶ Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas sem limitação, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do papel, orientação do papel, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁷ O rendimento médio do cartucho se baseia em um comprimento de execução de 5 páginas de 8,5 x 11 pol./A4 ABL, com divisão de 35% de páginas coloridas/65% de páginas em preto e branco.

⁸ O rendimento do recipiente de resíduos variará de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

⁹ Com disco rígido opcional.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare® e Global Print Driver® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Mopria é marca da Mopria Alliance®. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 08/21 TSK-2207 BR29564 AC85S-03PE

xerox™

FLS. 419
PROC. 105124
RUB. mf

Xerox® EX-c C8100

Servidor de Impressão desenvolvido pela Fiery®

IMPRIMA MAIS DOCUMENTOS COM MAIS RAPIDEZ

Aumente a produtividade do seu pessoal diminuindo o tempo que se gasta esperando o processamento e a impressão dos arquivos. O Fiery SmartRIP processa arquivos grandes, repletos de gráficos, como Microsoft® PowerPoint® ou Adobe® PDF, produzindo impressões acabadas com rapidez. Quando há vários arquivos em fila na impressora multifuncional, a Fiery Technology processa um arquivo enquanto imprime outro para minimizar o tempo de espera. O suporte oferecido pelos padrões de impressão Adobe PDF e PostScript integrados permite os mais altos níveis de compatibilidade de arquivos e garante a impressão precisa de todos os arquivos.

CORES PRECISAS E CONSISTENTES

Ideal para as empresas que precisam imprimir documentos coloridos de alta qualidade de modo simples e rápido, o Servidor de Impressão EX-c C8100 inclui ferramentas de gerenciamento de cor fáceis de usar que produzem cores de qualidade incomparável em todos os formatos de arquivos e aplicativos.

- Imprima corretamente logotipos e cores corporativas
- Garanta a consistência de cores em toda a extensão do documento
- Produza fotos de alta qualidade com cores precisas, incluindo tons de pele
- Adicione ferramentas integradas extras para calibração de cores, criação de perfis e cores PANTONE personalizadas, além de outras funcionalidades de cor avançadas

CRIE MATERIAIS COM ACABAMENTO PROFISSIONAL DE FORMA RÁPIDA E FÁCIL

- Crie documentos personalizados com simplicidade e rapidez usando o aplicativo Fiery™ FreeForm Create gratuito
- Produza facilmente trabalhos com tipos e tamanhos diferentes de papel com acabamento em seções ou livreto



INTEGRE A FLUXOS DE TRABALHO PADRÃO

- Integra a vários aplicativos do Xerox® App Gallery® para aumentar a produtividade do usuário por meio da simplificação e redução das tarefas diárias
- Compatível com aplicativos de fornecedores como Kofax, YSoft, Cirrato e PaperCut

REDUZA OS CUSTOS

Os administradores de TI podem criar Fiery Virtual Printers (opcionais) ou drivers de impressão personalizados com as opções apropriadas para cada diferente grupo de usuários. Isso permite que os usuários imprimam corretamente, eliminando desperdícios com a simples operação do comando Arquivo>Imprimir.

Deixe a sua Impressora Multifuncional em Cores Xerox® AltaLink® Série C8100 ainda mais produtiva, adicionando o Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100. Produza documentos com acabamento profissional e precisão de cores com facilidade, sem precisar ser especialista.

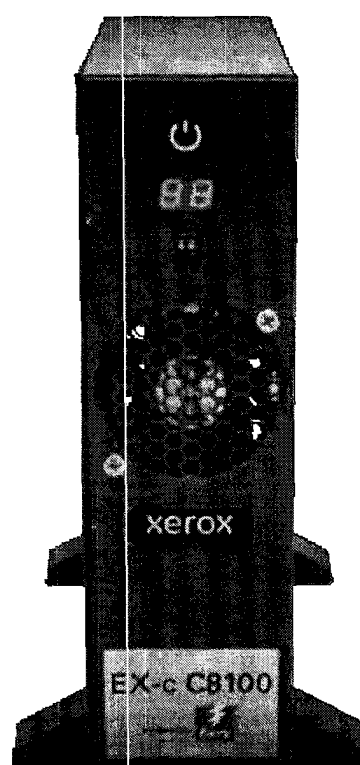

xerox™

Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100

Especificações

MECANISMOS FIERY DRIVEN™

- Impressoras Multifuncionais em Cores Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170
- Suporta todos os dispositivos de acabamento do mecanismo

HARDWAREE PLATAFORMA

- Processador AMD® GX-424CC, 2,4 GHz, Quad-Core, cache de 2M
- 2 GB de RAM
- 500 GB de HDD
- Software Fiery® FS350
- Sistema operacional Linux®
- Servidor de mídia USB
- Fiery Installer Builder

SUPORTE A FORMATOS DE ARQUIVO

- Adobe® PostScript® Níveis 1, 2, 3
- Adobe PDF
- TIFF
- EPS
- Fiery FreeForm™
- Formatos de documentos Microsoft® Office: docx, xlsx, pptx, pub (via Driver Fiery ou Pastas Ativas Fiery opcionais)
- Imprima usando o Driver Fiery diretamente de aplicativos Adobe, como InDesign®, Photoshop® e Illustrator®

SOFTWARE FIERY

- Drivers Fiery para Mac® e Windows®
 - Usabilidade Seção 508
 - Certificação WHQL, Package Aware (Windows)
 - Drivers personalizados para controle de custos
- Fiery Command WorkStation®
- Fiery WebTools™
- Backup e restauração

FIERY COLOR AND IMAGING TECHNOLOGY

- ICC-based Fiery color management
- Calibração
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (padrão, no vidro)
 - Espectrofotômetro EFI ES-2000 (opcional)

- Ativado para cores PANTONE
- Fiery Spot-On™ (opcional)
 - Crie cores sólidas personalizadas
- Fiery ImageViewer Curve Presets
- Configurações profissionais de cor
- Perfil de origem RGB
- Estilo de renderização RGB
- Perfil de simulação CMYK
- Perfil de saída
- Configurações de imagem
- Brilho
- Suavização de imagem

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

- Suporte padrão para banners em folhas longas
- Fiery SmartRIP
- Impressão Spool-RIP simultaneamente
- RIP durante a Impressão
- Pastas Ativas/Impressoras Virtuais Fiery (opcionais)
- Impressão de livreto
- Impressão em frente e verso automática
- Seleção de capa
- Várias em 1
- Marcas d'água
- Comunicação personalizada com o Fiery FreeForm Create
- Impressão com ajuste dimensional
- Catálogo de papéis
- Impressão em materiais mistos

REDE/CONNECTIVIDADE

- TCP/IP
- Suporte para Bonjour
- SNMP
- Porta 9100
- IPP
- PME
- WSD
- Apontar e imprimir
- Imprimir por e-mail
- Suporte de IPv6
- Autenticação LDAP
- Conectividade TCP/IP simples e dupla para integração com Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

SEGURANÇA

- Apagamento seguro
- Criptografia de informações críticas
- Controles de acesso
- Bloqueio de porta
- Filtro IP
- Criptografia de rede IPsec
- Conexões seguras usando HTTPs
- Impressão protegida
- Arquitetura fechada que impede a instalação de programas não autorizados que possam expor o sistema a vulnerabilidades
- Atualizações de software assinadas digitalmente
- Segurança PostScript

EMC

- FCC (Canadá e EUA)
- C-TICK (Austrália e Nova Zelândia)
- CE Mark (União Europeia)

SEGURANÇA

- CB Scheme
- TÜV/CU Mark (Canadá e EUA)
- TÜV/T-Mark (União Europeia)
- CE Mark (União Europeia)

OPÇÕES FIERY

- Pacote de opções Fiery, inclui:
 - Fiery Spot-On
 - Auto Trapping
 - Pastas Ativas/Impressoras Virtuais
- Fiery Hub Kit (ativa as configurações de IP duplo)
- Fiery Color Profiler Suite com espectrofotômetro EFI ES-2000
- Fiery Hot Folders & Virtual Printers
- Fiery Spot-On

INTEGRAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO

- Contabilidade Padrão Xerox®
- Fiery API
- Compatível com aplicativos de gerenciamento de impressão, como Xerox Workplace Suite, PaperCut MF/NG, Kofax Equitrac Office/Express, YSoft SafeQ, Cirrato One e outros
 - Para obter uma lista completa de integrações, acesse: fiery.efi.com/xerox-apps

Para obter mais informações, visite-nos no site <https://www.office.xerox.com/index/ptbr.html>.

FLS. 421
PROC. 105124
RUB. my

IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS XEROX® VERSALINK®

A assistente do local de trabalho rápida, adaptável e bem conectada.



B 61 0 / B 61 5

ConnectKey®
Technology

xerox™

FLS. 422
PROC. 105124
RUB. my

Impressora Xerox® VersaLink® B610 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B615

A VersaLink® B610/B615 rápida, completa e adaptada ao escritório é qualquer coisa menos a sua impressora básica em preto e branco. De fato, a VersaLink® define um novo padrão para o que se pode esperar de produtividade do grupo de trabalho da Xerox. Em qualquer lugar, este assistente do local de trabalho altamente personalizável e conectado à nuvem oferece recursos completamente novos, que vão muito além da concorrência – a um preço competitivo.

FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURO.

Desde o primeiro momento, você conta com a VersaLink® B610 ou B615 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

A maior confiabilidade resulta de um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes do trajeto de papel reforçados e um cabeçote de impressão em LED de alta qualidade.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam riscos através de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

FUNCIONALIDADE PERSONALIZÁVEL BASEADA EM APLICATIVOS.

A tela de seleção por toque colorida, capacitiva e personalizável de 7 polegadas (5 polegadas na B610) permite a realização de tarefas com a mesma facilidade que de um dispositivo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey®, acessados por meio da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como os conectores de nuvem opcionais, que fornecem acesso seguro a vários repositórios em nuvem para facilitar a impressão de arquivos.

Usuários em qualquer lugar se tornam mais eficientes com o suporte nativo do @printbyXerox. Eles só precisam enviar o trabalho de impressão com qualquer dispositivo que tenha e-mail. Quando estiver no escritório, o usuário pode fazer login com segurança em @printbyXerox no dispositivo

VersaLink® para recuperar o seu trabalho. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

CONECTIVIDADE MÓVEL NA NUVEM.

A impressora VersaLink® B610 e a impressora multifuncional VersaLink® B615 oferecem a liberdade para trabalhar de onde e como você quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® disponibilizam os seguintes recursos para o trabalhador dinâmico da atualidade: Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Services para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas ao design, produção, consumo de energia e reciclagem. (Confira a lista completa de produtos VersaLink®

com certificação EPEAT.) Para mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA

XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência de usuário intuitiva

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet, com controles de tela de seleção por toque baseados em gestos e fácil personalização.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Referência em segurança

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Serviços de última geração

Integração fácil do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.


Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.


Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Para saber mais sobre os recursos do dispositivo VersaLink®, acesse www.xerox.com/VersalinkEG



FLS. 423
 PROC. 105/24
 RUB. my



Impressora Xerox® VersaLink® B610
 Imprima.

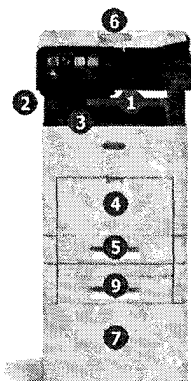

Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B615
 Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.

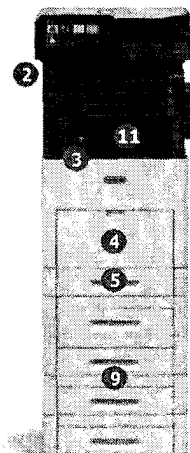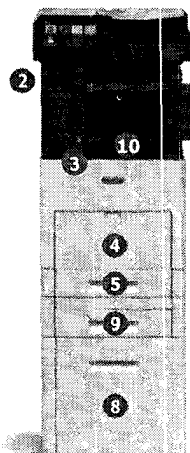

1 Bandeja de saída de 500 folhas na VersaLink® B610 e **bandeja de saída de 400 folhas** na VersaLink® B615, ambas com sensores de bandeja cheia.

2 Compartimento do leitor de cartão para o kit de leitor de cartão interno/RFID (na B610, é necessário um kit de leitor de cartão externo/RFID quando as opções de módulo de acabamento ou caixa postal são adicionadas).

3 Uma porta USB frontal¹ permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4 Bandeja manual de 150 folhas aceita materiais em tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

5 Bandeja 1 aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 O Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV)² de passagem única de 100 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

7 O suporte opcional (inclui base com rodízios) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.

8 O Alimentador de alta capacidade (inclui base com rodízios) adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão A4.

9 Adicione até 4 bandejas de papel de 550 folhas que aceitam tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).

10 O módulo de acabamento opcional coleta e grampeia jogos de até 50 folhas e inclui uma bandeja de saída de 500 folhas.

11 A caixa postal opcional inclui 4 escaninhos e cada bandeja pode aceitar até 100 folhas.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

² Somente a VersaLink® B615.


APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (B615) ou de 5 polegadas (B610), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar – com suporte para entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham uma aparência e apresentação comuns – são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você por cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que interagem com a impressora VersaLink® B610 e com a impressora multifuncional VersaLink® B615 a executar mais trabalhos com maior rapidez.

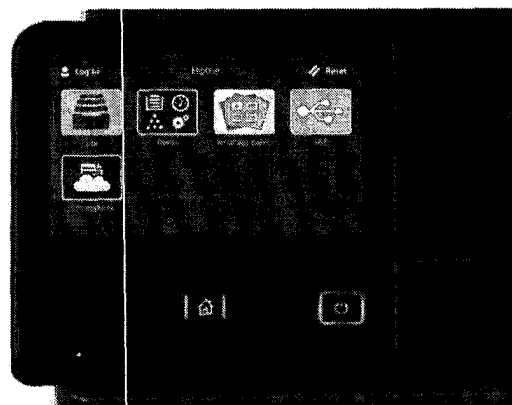

FLS. 424
PROC. 105/24
RUB. my

Xerox® VersaLink® B610/B615



A Impressora VersaLink® B610 e a multifuncional B615 são desenvolvidas com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO		Impressora VersaLink® B610 DN	Impressora multifuncional VersaLink® B615 X, XL
Velocidade¹		Até 65 ppm carta/até 63 ppm A4	
Ciclo de operação²		300.000 páginas/mês	
Processador/Memória/Unidade de disco rígido		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opcional de 320 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB
Conectividade		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Características do controlador		Catálogo de endereços unificado (B615), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B615), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line (acessado a partir da interface do usuário e do driver de impressão)	
Manuseio de papel Entrada de papel	Padrão		Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
		N/D	
	Opcional	Bandeja manual: Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Bandeja 1: Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Até 4 bandejas adicionais: Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.) Alimentador de alta capacidade: Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol./A4	
Saída de papel	Padrão	500 folhas	400 folhas sem opções de acabamento; 500 folhas com opções de acabamento
	Opcional	Módulo de acabamento: Bandeja para 500 folhas, grameamento de 50 folhas Caixa postal: Quatro escaninhos de 100 folhas	
Saída automática em frente e verso		Padrão	
Cópia e Resolução de impressão³		Impressão: Até 1200 x 1200 dpi	Impressão: Até 1200 x 1200 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página		Impressão: Em 3,7 segundos	Impressão: Em 3,7 segundos; Cópia: Em 5,3 segundos do vidro de documentos
Linguagens de descrição de página		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar e ajustar		Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery	
Drivers de impressão		Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor de Web incorporado		PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem	
Visualização		N/D	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Console remoto		Painel de controle remoto	
Recursos de impressão		Impressão de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Xerox® Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalhos, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão). Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização		N/D	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para casa, PDF pesquisável, PDF único / de várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Digitalização segura via SFTP
Fax⁴		N/D	Recursos de fax: Fax walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Fax de servidor)
PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM			
Impressão móvel		Apple® AirPrint®⁴, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyxerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™	
Opções de mobilidade		Xerox® Mobile Print e Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (B615). Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis	
Conectores de nuvem⁵		Imprimir de/Digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais	
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA			
Segurança de rede		IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS 1.3, Certificados de segurança, Certificados auto assinados pré-instalados, Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao dispositivo		Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de dados		Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado	
Segurança do documento		Impressão segura, Fax seguro (B615), E-mail seguro (B615), PDF protegido por senha (B615)	
PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO			
Gerenciamento da impressão		Contabilidade padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement	
Impressão gerenciada		Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração	
Sustentabilidade		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens	
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Serviços em nuvem		Xerox® Easy Translator (B615), vários serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery		Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/appgallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções	

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade; ³ Requer linha telefônica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para a lista de certificação AirPrint. ⁵ Download opcional do Xerox app Gallery para a impressora - www.xerox.com/appgallery.

Certificações

Para ter acesso à lista mais recente de certificações, acesse www.xerox.com/OfficeCertifications.

Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:

Preto: 10.300 páginas⁶ 106R03941

Cartucho de toner de alta capacidade:

Preto: 25.900 páginas⁶ 106R03943

Cartucho de toner de alta capacidade extra:

Preto: 46.700 páginas⁶ 106R03945

Cartucho do fotorreceptor: 60.000 páginas⁷ 101R00582

Opções

Alimentador de 550 folhas 097S04949

Alimentador de alta capacidade para 2.000 097S04948

folhas (inclui suporte/base de rodízios) 097S04994

Gabinete (inclui estabilizadores) 097S04954

Base com rodízios

Módulo de acabamento 097S04952

(500 folhas, grameador de 50 folhas)

Caixa postal de 4 escaninhos 097S04953

(100 folhas por escaninho) 497K16750

Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi) 497K18360

Kit de produtividade com HDD de 320 GB

⁶ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão

⁷ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

As configurações variam de acordo com a região.

Para obter especificações mais detalhadas, acesse www.xerox.com/VersalinkB610Specs or www.xerox.com/VersalinkB615Specs.
Para mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.


© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 06/22 TSK-3313 BR26433 VBBBR-01PG

xerox™

FLS. 425
PROC. 105124
RUB. my

Impressoras Coloridas e Multifuncionais Coloridas Xerox® VersaLink®

Revolucionárias. Preparadas para o futuro. Valor agregado.

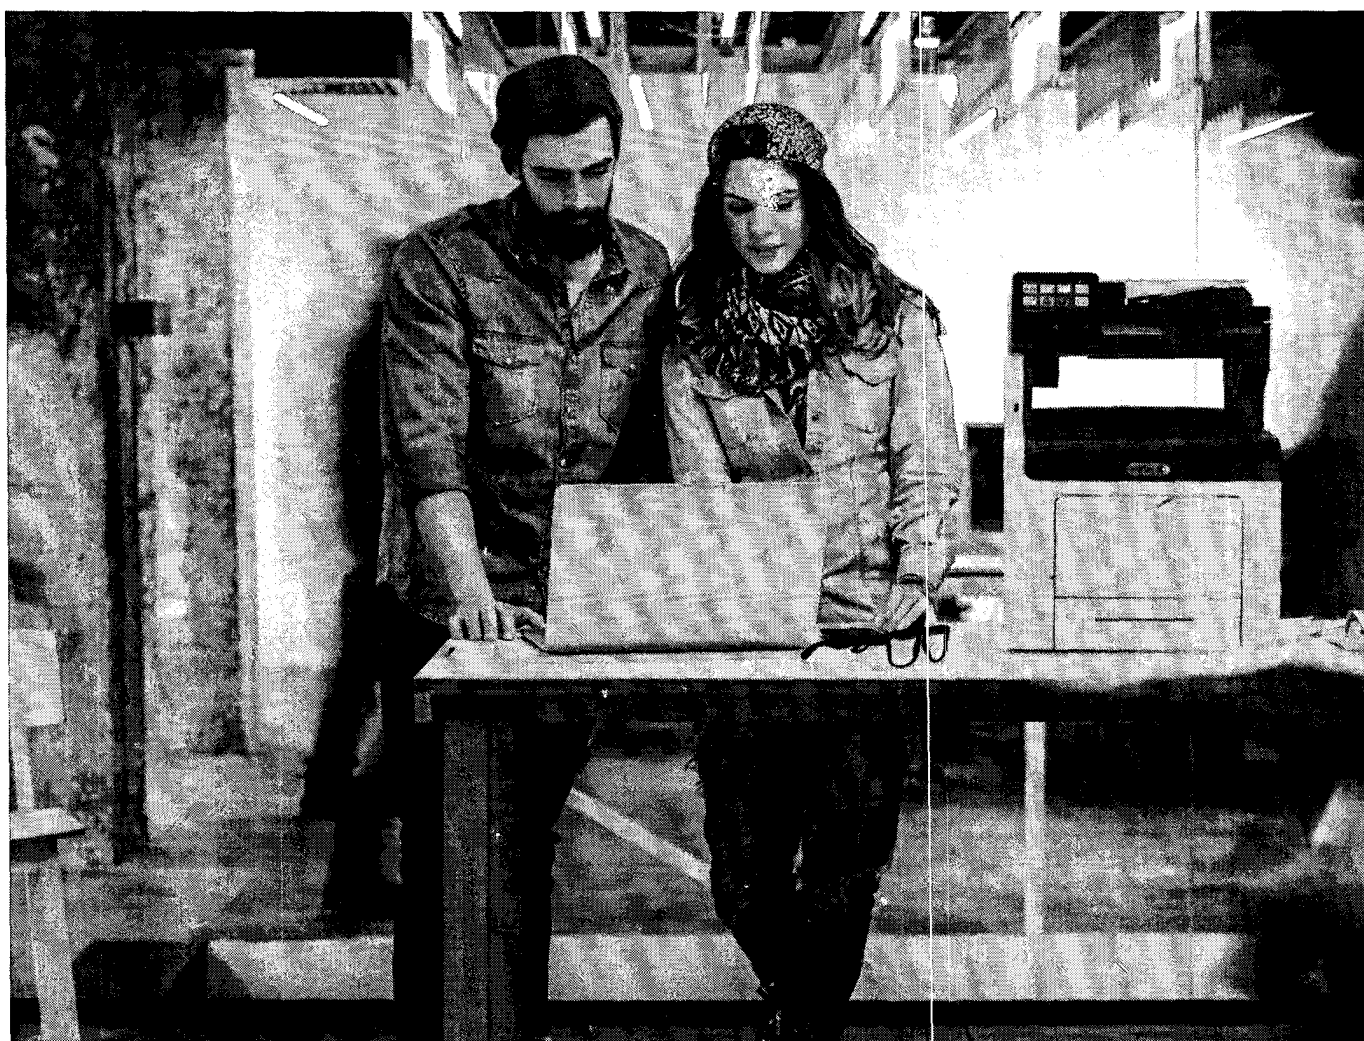

C4 00 / C4 05

ConnectKey®
Technology

xerox™

FLS. 426
PROC. 105/24
RUB. mf

Impressora colorida Xerox® VersaLink® C400 e Multifuncional colorida Xerox® VersaLink® C405

As VersaLink® C400 e C405 revolucionam sua produtividade com recursos de última geração, além de conectividade móvel e em nuvem rápida e fácil. Como assistentes modernos no local de trabalho, a C400 e a C405 são projetadas para a maneira como você trabalha atualmente e estão prontas para onde sua empresa crescerá amanhã – com toda a flexibilidade e versatilidade necessárias para trabalhar melhor com o mínimo suporte de TI e total segurança.

DESEMPENHO PODEROSO E PAZ DE ESPÍRITO.

Desde o primeiro momento, você conta com a VersaLink® C400 ou C405 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo a passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

Os dispositivos VersaLink® contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a Pré-visualização de Digitalização e Fax¹, e faça muito mais com documentos digitalizados com o reconhecimento óptico de caracteres (OCR¹) integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão, que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços internos que atenuam riscos através de um enfoque vigoroso para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger os dados e documentos.

Com as VersaLink® C400 e C405, você pode ter certeza de que seus documentos terão a melhor aparência - fazendo com que você tenha a melhor aparência.

FÁCIL, EFICIENTE E TOTALMENTE NOVA.

A tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas permite a você percorrer tarefas e funções com facilidade do tipo móvel.

Os aplicativos Xerox® ConnectKey®, acessados através da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator

Service, que traduz rapidamente documentos digitalizados para vários idiomas.

Faça mais em menos tempo criando Apps¹ de 1 Toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho em várias etapas para indivíduos ou grupos.

Simplesmente toque no seu novo aplicativo para executar com rapidez o trabalho configurado. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

LIBERDADE E FUNCIONALIDADE BASEADA EM APLICATIVOS.

A impressora colorida VersaLink® C400 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C405 oferecem a liberdade para trabalhar de onde e como você quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™, além de opções adicionais na Xerox App Gallery.

Os dispositivos VersaLink® disponibilizam os seguintes recursos para o trabalhador dinâmico da atualidade: Apple® AirPrint®, Plug-in Xerox® Print Service para Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis atuais acessando www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel.

GERENCIAMENTO SUSTENTÁVEL.

Os dispositivos VersaLink® atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos,

incluindo o EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas a design, produção, consumo de energia e reciclagem. (**Confira a lista completa de produtos VersaLink® com certificação EPEAT.**) Para saber mais informações sobre as nossas iniciativas para o meio ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, acesse www.xerox.com.br.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiência intuitiva do usuário

Uma maneira familiar de interagir que inclui uma experiência semelhante a um tablet com controles baseados em gestos na tela de seleção por toque e fácil personalização.

Pronto para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea com a nuvem e dispositivos móveis, diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados na nuvem que permitem a você trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detectar comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteger dados e documentos.

Permite serviços de próxima geração

Fácil integração do Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda suas habilidades instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um dos nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

¹ Somente a versão VersaLink® C405.



ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO PARA O SEU NEGÓCIO:

- 1 Um Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única de 50 folhas digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 2 Compartimento de leitor de cartão com porta USB incorporada.¹
- 3 Uma porta USB² frontal permite que os usuários imprimam ou digitalizem rapidamente para² qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4 Bandeja de saída de 250 folhas com sensor de bandeja cheia.
- 5 A bandeja de alimentação manual de 150 folhas aceita materiais em tamanhos de 3 x 5 pol.² a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm.


6 Com a bandeja para 550 folhas, a capacidade de papel padrão totaliza 700 folhas (incluindo a bandeja manual).

7 A bandeja de papel opcional de 550 folhas aumenta a capacidade total de papel para 1.250 folhas.


8 O suporte adicional oferece armazenamento para cartuchos de toner, papel e outros suprimentos.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

² Somente a VersaLink® C405.



Impressora colorida Xerox® VersaLink® C400
 Imprima.

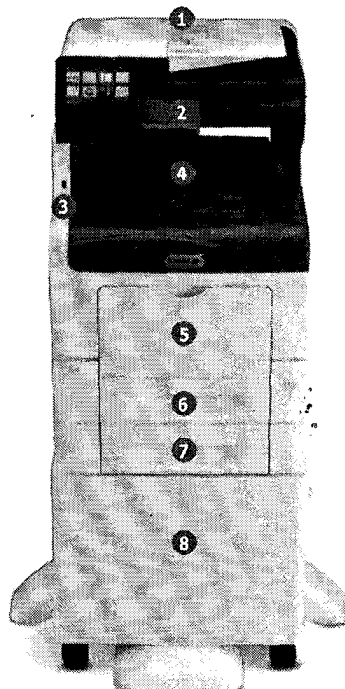

Impressora Colorida Multifuncional
 Xerox® VersaLink® C405
 Imprima. Copie. Digitalize. Fax. E-mail.


APRESENTANDO UMA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE SUPERIOR.

Conheça nossa tela de seleção por toque colorida, capacitiva e inclinável de 5 polegadas – a interface do usuário que define um padrão mais alto para personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar, com suporte para a entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham aparência e funcionalidade comuns, apenas algumas etapas são necessárias para finalizar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda a todos que interagem com a impressora colorida VersaLink® C400 e a impressora multifuncional colorida VersaLink® C405 a realizar mais trabalhos com maior rapidez.

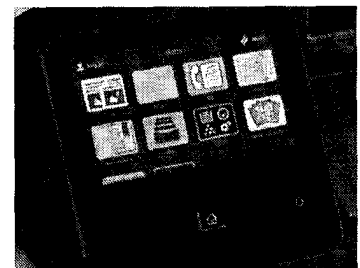

Xerox® VersaLink® C400/C405

A Impressora colorida® VersaLink C400 e a Impressora multifuncional colorida C405 são desenvolvidas com a Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para ver mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	Vers aLink® C400	Vers aLink® C405
Velocidade¹	Até 36 ppm em cores e preto e branco (Carta) / 35 ppm em cores e preto e branco (A4)	
Ciclo de operação²	Até 85.000 páginas/mês²	
Processador/Memória	1,05 GHz Dual-Core/2 GB	
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Características do controlador	Catálogo de endereços unificado (C405), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line	
Manuseio de papel	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única 50 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Entrada de papel	Padrão	
	Bandeja manual: 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Bandeja 1: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Opcional	
	Bandeja 2: 550 folhas; Tamanhos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
Saída de papel	250 folhas	
Impressão automática em frente e verso	Padrão	
Impressão e Cópia	Resolução	
	Impressão: Até 600 x 600 x 8 dpi	Impressão: Até 600 x 600 x 8 dpi; Cópia: Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira impressão	Até 9,3 segundos colorida/8,2 segundos em preto e branco	Até 9,8 segundos colorida/8,2 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia	Até 11 segundos colorida/8 segundos em preto e branco	Até 10,6 segundos colorida/8 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA		
Personalizar e ajustar	Personalização ocasional, personalizar a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalizar por site, função ou fluxo de trabalho com Xerox App Gallery	
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem	
Console remoto	Painel de controle remoto	
Visualização	ND	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Recursos de impressão	Impressão de USB, Impressão protegida, Conjunto de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo. Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização e Fax³	Digitalizar para USB/E-mail, Rede (FTP/SMB), formatos de arquivos de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF de uma página / várias páginas / XPS / TIFF / PDF protegido por senha, Recursos de fax: O fax walk-up inclui fax LAN, fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, fax de servidor), catálogo unificado de endereços, reconhecimento óptico de caracteres (OCR), digitalização segura via SFTP	
PRONTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS OU NUVEM		
Impressão móvel	Apple® AirPrint®, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services para Android™	
Opções de mobilidade	A solução Xerox® Mobile Print e o aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC / Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (C405). Acesse www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel para obter os aplicativos disponíveis	
Conectores de nuvem⁴	Imprimir de / digitalizar para⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma Xerox® DocuShare® e mais	
REFERÊNCIA EM SEGURANÇA		
Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS, Certificados de segurança, Certificados auto assinados pré-instalados, Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de dados	Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado	
Segurança do documento	Impressão segura, Fax seguro (C405), E-mail seguro (C405), PDF protegido por senha (C405)	
PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO		
Gerenciamento da impressão	Contabilidade padrão Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e muito mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement	
Gerenciamento de dispositivos/frota	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração	
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens	
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES		
Serviços em nuvem	Xerox® Easy Translator (C405), Xerox® Healthcare MFP Solution (C405 - somente nos EUA), CapturePoint™ (C405), muitos serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse www.xerox.com/AppGallery e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções à impressora/multifuncional	

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantido regularmente. ³ Disponível apenas para C405; fax requer linha telefônica analógica. ⁴ Visite www.apple.com para a lista de certificação AirPrint; ⁵ Download opcional da Xerox App Gallery para a impressora – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Digitalizar para disponível para a C405.

Certificações

Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications

Suprimentos

Cartuchos de toner de alta capacidade adicional:

Preto: 10.500 páginas padrão⁷	106R03532
Ciano: 8.000 páginas padrão⁷	106R03534
Magenta: 8.000 páginas padrão⁷	106R03535
Amarelo: 8.000 páginas padrão⁷	106R03533
Cartuchos de toner de alta capacidade:	
Preto: 5.000 páginas padrão⁷	106R03520
Ciano: 4.800 páginas padrão⁷	106R03522
Magenta: 4.800 páginas padrão⁷	106R03523
Amarelo: 4.800 páginas padrão⁷	106R03521

Cartuchos de toner de capacidade padrão:

Preto: 2.500 páginas padrão⁷	106R03508
Ciano: 2.500 páginas padrão⁷	106R03510
Magenta: 2.500 páginas padrão⁷	106R03511
Amarelo: 2.500 páginas padrão⁷	106R03509

Itens de manutenção de rotina:

Unidade de imagem (inclui 4 unidades de imagem):	108R01121
60.000 páginas padrão cada⁸	
Cartucho de resíduos: 30.000 páginas padrão⁸	108R01124

Opções

Alimentador para 550 folhas	097S04400
Kit de produtividade com HD de 320 GB	097S04914
Gabinete	497K13660
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)	497K16750

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento definido de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento irá variar de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para mais informações visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Para especificações mais detalhadas, vá para www.xerox.com/VersaLinkC400Specs ou www.xerox.com/VersaLinkC405Specs.


© 2021 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Como parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às diretrizes da ENERGY STAR para eficiência de energia (configurações DN). ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 02/21 TSK-1421 BR26544 VC4BR-01PG

xerox™

Xerox® VersaLink®

Impressora multifuncional em cores C405

As impressoras multifuncionais em cores VersaLink® C405 foram projetadas com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey.

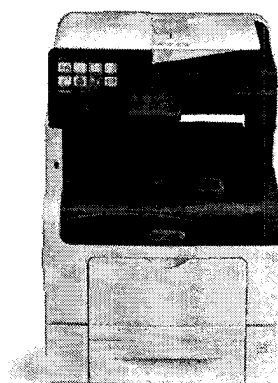

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA	VERSALINK® C405
Velocidade de 1 face¹ 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm/8,5 x 14 pol.	Até 36 ppm em cores e em preto branco Até 35 ppm em cores e em preto e branco Até 30 ppm em cores e em preto e branco
Velocidade de frente e verso 8,5 x 11 pol. A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 pol./216 x 356 mm	Até 24 ppm em cores e em preto branco Até 23 ppm em cores e em preto e branco Até 21 ppm em cores e em preto e branco
Ciclo máximo mensal²	Até 85.000 páginas/mês
Volume médio mensal recomendado de impressão³	Até 8.500 páginas
Processador	1.05 GHz ARM Dual-Core
Memória	2 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair
Características do controlador	Catálogo de endereços unificados, Clonagem de configuração, Visualização de digitalização, Xerox Extensible Interface Platform®, aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Contabilidade de rede habilitada, Permissões baseadas em funções, Autenticação de conveniência habilitada, Suporte on-line
Idiomas da interface do usuário	Inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, português brasileiro, russo, holandês, sueco, dinamarquês, finlandês, norueguês, grego, turco, polonês, tcheco, húngaro, romeno, catalão, ucraniano, croata

FLS. 420
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO				
REQUISITOS ELÉTRICOS				
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3Hz, 10 A			
Europa e outras regiões	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3Hz, 6 A			
CONSUMO DE ENERGIA				
Impressão contínua ⁴	750 Watts ou menos			
Modo pronto/em espera ⁴	82 Watts ou menos			
Modo de economia de energia/repouso ⁴	4 Watts ou menos			
AMBIENTE OPERACIONAL				
Faixa de temperatura necessária (armazenamento)	32 °F a 95 °F/0 °C a 35 °C			
Faixa de temperatura necessária (operação)	50 °F a 90 °F/10 °C a 32 °C			
Umidade relativa necessária	10% a 85%			
Níveis de potência do ruído Modo de espera Operacional	6,88 B(A) ou menos 5,0 B(A) ou menos			
Níveis de pressão do ruído Modo de espera Operacional	52,3 dB(A) ou menos 28,7 dB(A) ou menos			
Tempo de inicialização (de Desligado a IU Pronta)	Em 60 segundos			
Tempo de aquecimento (de Repouso para a IU Pronta)	Em 6 segundos			
DIMENSÕES E PESO (DESEMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C405	17 pol./432 mm	21,3 pol./540 mm	23,6 pol./599 mm	72 lb./33 kg
Bandeja para 550 folhas	16,8 pol./427 mm	19,1 pol./485 mm	5,4 pol./138 mm	8,6 lb./3,9 kg
DIMENSÕES E PESO (EMBALADA)	LARGURA	PROFUNDIDADE	ALTURA	PESO
VersaLink® C405	23,7 pol./602 mm	26,3 pol./669 mm	30,0 pol./761 mm	86 lb./39 kg
Bandeja para 550 folhas	23,2 pol./590 mm	21,4 pol./544 mm	9,5 pol./241 mm	11,7 lb./5,3 kg
CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA/CONFORMIDADE REGULATÓRIA				
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, vá para www.xerox.com/OfficeCertifications .			
IMPRESSÃO				
Tempo de saída da primeira impressão	Até 9,8 segundos colorida/8,7 segundos em preto e branco			
Resolução de impressão	Até 600 x 600 x 8 dpi (aprimorado)			
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Área máxima de impressão	4 mm da borda do papel			

FLS. 431
 PROC. 105124
 RUB. my

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

Recursos de impressão	Padrões de Aplicativo Ativar/Desativar folha de rosto Status em tempo real bidirecional Layout de livreto Modo rascunho Ajustar ao novo tamanho de papel Identificação do trabalho (imprimir ID ou folha de rosto, imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas) Monitoramento do trabalho (cliente ou interface de usuário local) Fax LAN (requer Kit de Fax) Layout da página várias em 1 (até 16 páginas por folha) Seleção do papel por atributo Impressão pessoal Ativar/desativar Print Around Impressão a partir de USB Jogo de amostra Trabalho salvo Dimensionamento Impressão protegida Pular páginas em branco Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção) Armazenar e recuperar configurações do driver Exclusão de trabalhos armazenados Impressão em frente e verso (como padrão) Marca d' água (predefinida e personalizada) Configurações de driver Earth Smart
Imprimir de USB	Permite a impressão Walk-Up a partir da porta USB tipo A Compatível com a impressão direta do computador via porta USB tipo B Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Sistemas operacionais	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Nota: Para obter informações sobre as versões compatíveis dos sistemas operacionais acima, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique o seu dispositivo em www.support.xerox.com .
Fontes	Fontes PostScript: 136 Fontes PCL: 83
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox® a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas de suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
Xerox® Pull Print Driver	Torna fácil para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print (impressão com liberação segura). Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e outros.

FLS. 432
 PROC. 105/24
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C 105

CÓPIA	
Scanner de documentos	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única para 50 folhas
Tamanho do scanner de documentos	Vidro de originais: Até 8,5 x 11,7 pol. / A4 AAOFV: Até 8,5 x 14 pol. / 216 x 356 mm
Velocidade de cópia de 1 face	Até 36 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 35 cpm A4 / 210 x 297 mm
Velocidade de cópia de 2 faces	Até 24 cpm (cópias por minuto) 8,5 x 11 pol. Até 23 cpm A4 / 210 x 297 mm
Tempo de saída da primeira cópia	Até 10,6 segundos colorida/8,8 segundos em preto e branco
Lados (entrada:saída)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantidade	1 a 999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25% a 400% em incrementos de 1%
Simultaneidade	Impressão e digitalização simultâneas
Recursos de cópia	<p>Anotação (números de página, comentários, carimbo de data, carimbo Bates) incluindo opções de formato, cor e estilo de fonte*</p> <p>Deteção automática de cor</p> <p>Supressão de fundo automática</p> <p>Cópia de alta gramatura com</p> <p>Apagamento da borda de encadernação*</p> <p>Alceamento</p> <p>Equilíbrio de cores</p> <p>Efeitos de cor</p> <p>Controle de escuridão</p> <p>Apagamento de borda</p> <p>Tampa dianteira</p> <p>Cópia de cartão de ID</p> <p>Aprimoramento de imagem</p> <p>Deslocamento de imagem</p> <p>Clarear/Escurer</p> <p>Várias em 1</p> <p>Orientação do original</p> <p>Tamanho do original</p> <p>Tipo do original</p> <p>Layout da página</p> <p>Cópia de amostra</p> <p>Saturação</p> <p>Nitidez</p> <p>Redução/Ampliação de 25% a 400%</p> <p>*Requer HDD/Kit de produtividade</p>

FLS. 433
 PROC. 105124
 RUB. ny

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

DIGITALIZAÇÃO	
Capacidade	Digitalização colorida e em preto e branco
Simultaneidade	Digitalize enquanto o sistema está executando trabalhos de cópia ou impressão em rede, ou enquanto está transferindo a digitalização para rede ou trabalhos de fax
Velocidade de entrada de 1 face	Preto e branco: Digitaliza até 40 ipm – 8,5 x 11 pol. / 38 ipm A4 / 210 x 297 mm Em cores: Digitaliza até 21 ipm – 8,5 x 11 pol. / 20 ipm A4 / 210 x 297 mm
Velocidade de entrada de 2 faces	Preto e branco: Digitaliza até 52 ipm – 8,5 x 11 pol. / 50 ipm A4 / 210 x 297 mm Em cores: Digitaliza até 27 ipm – 8,5 x 11 pol. / 26 ipm A4 / 210 x 297 mm
Resolução	Óptica – 600 x 600 dpi
Profundidade de bit	Cores de 24 bits/níveis de cinza de 8 bits
Área máxima de digitalização	Vidro de originais: Até 8,5 x 11,7 pol. / A4 / 210 x 297 mm Alimentador de documentos: Até 8,5 x 14 pol. / 216 x 356 mm
Protocolos de arquivamento de rede	FTP SMTP SMB sFTP
Formatos de arquivo	JPG TIFF (página única e várias páginas), XPS (página única e várias páginas), PDF (página única e várias páginas) PDF pesquisável via Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) PDF protegido por senha PDF linearizado (definido via servidor Web incorporado) e PDF/A
Compatibilidade de driver de digitalização	WIA TWAIN
Destinos de digitalização aceitos	Digitalizar para página inicial Digitalizar para USB Digitalizar para e-mail Digitalizar para rede (navegar no FTP ou navegar no SMB)
DIGITALIZAÇÃO DE REDE – SOLUÇÕES DE SOFTWARE	
Aplicativos Xerox® ConnectKey® (encontrados na Xerox App Gallery)	Aumente a produtividade do usuário simplificando e reduzindo as tarefas diárias. De modo diferente do software tradicional, os aplicativos ConnectKey não exigem um servidor dedicado, PC ou recursos de TI. Em vez disso, basta fazer o download destes aplicativos ConnectKey leves e sem servidor para o dispositivo habilitado com a tecnologia ConnectKey.
FAX	
FAX⁵	
Velocidade do fax	33.6 Kbps
Memória	4 MB
Resolução	Padrão 200x100 dpi, Muito bom 200x200 dpi, Excelente 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Compactação	MH, MR, MMR, JBIG
Recursos de Fax	Fax presencial, Fax de LAN, Fax direto, Habilitação de fax de servidor, Discagem de fax de e-mail via Catálogo de endereços unificado (até 2.000 contatos)
SOLUÇÕES MÓVEIS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS	
Apple® AirPrint®	Imprima e-mail, fotos e documentos importantes do escritório diretamente de um iPhone® ou iPad® da Apple, sem precisar instalar drivers e conectar cabos. Com o AirPrint, o iPhone ou iPad localiza e conecta-se automaticamente ao dispositivo ativado para AirPrint por meio da rede Wi-Fi do escritório.
Certificação Mopria®	Os dispositivos de impressão habilitados para a Tecnologia ConnectKey® são certificados por Mopria®. A certificação Mopria® garante que você possa imprimir sem fio a partir do seu smartphone, tablet ou outros dispositivos móveis compatíveis com o Mopria® (Android) de forma instantânea e rápida.

FLS. 434
 PROC. 105124
 RUB. ny

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

Aplicativo Xerox® @printbyXerox	O aplicativo @printbyXerox é um serviço gratuito que permite a impressão segura a partir de qualquer dispositivo habilitado com e-mail (computador, telefone, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e mais) em uma impressora Xerox® ou MFP usando um único endereço de e-mail sem intervenção de TI. Não é necessário treinamento. Os usuários finais simplesmente enviam os anexos para o endereço de e-mail e os liberam na painel da MFP.
Plug-in Serviços de impressão Xerox® para Android™ (gratuito na Google Play™ Store)	O plug-in de Serviços de impressão Xerox® para dispositivos Android KitKat (4.4 ou superior) agiliza a impressão móvel sem aplicativos de terceiros ou drivers de impressão adicionais. Você pode imprimir facilmente fotos, páginas da Web e documentos, quando o dispositivo móvel estiver conectado às impressoras ou multifuncionais, utilizando uma rede sem fio. Um conjunto robusto de opções de impressão inclui a impressão em frente e verso, o agrupamento e a liberação segura de código. Está disponível o download gratuito na Google Play™ store.
O aplicativo Xerox® Easy Assist	Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução.
SEGURANÇA	
Recursos de segurança	Controles de acesso Criptografia AES 256 bits Registro de auditoria Validação do caminho do certificado Lista de Certificados Revogados (CRL)/Protocolo de Status (OCSP) Detecção de Falsificação do Programa Externo (Plug-in XCP) Integração de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro de domínios FIPS 140-2 Verificação de Firmware Sobregravação imediata de disco* Filtro de endereço IP IPsec Autenticação de rede Filtro de porta Certificados pré-instalados autoassinados Permissões com base na função E-mail protegido Fax protegido Impressão protegida Digitalização segura via SFTP Gerenciamento de certificado de segurança Ativação do Cartão Inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de status (OCSP) TLS 1.3/SSL Módulo de plataforma confiável (TPM) *Requer HDD/Kit de produtividade

FLS. 435
 PROC. 105124
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

CONTABILIDADE	
FERRAMENTA DE CONTABILIDADE PADRÃO XEROX®/CONTABILIDADE DE REDE (PADRÃO)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	<p>Ferramenta de Contabilidade Padrão Xerox®</p> <p>Até 1.000 contas de usuário sem HDD</p> <p>Até 9.999 contas de usuário com HDD</p> <p>Até 500 contas gerais</p> <p>Contabilidade de rede (contabilidade baseada em trabalho)</p> <p>Até 1.000 IDs de usuário; Até 1.000 identificações de conta sem HDD</p> <p>Até 60.000 IDs de usuário; Até 60.000 de IDs de conta com HDD</p> <p>Até 14.000 registros de contabilidade (transações)</p>
Funções	O Administrador pode gerenciar o recurso por meio do Servidor da Web incorporado.
OPÇÕES DE CONTABILIDADE – CONTABILIDADE DE REDE (PERMITE QUE O SERVIDOR CENTRAL GERENCIE TODA A CONTABILIDADE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado • Gerenciamento abrangente e acompanhamento em escala empresarial e relatórios do uso de dispositivo • Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br • Os aprimoramentos de segurança incluem suporte simultâneo para protocolos HTTP/HTTPS • O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas • Aceite o Login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros
MANUSEIO DO PAPEL	
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS	
Capacidade⁶	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: 50 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol. / 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	<p>13 lb. bond a 45 lb. capa/50 a 125 g/m²</p> <p>16 lb. bond a 45 lb. capa/60 a 125 g/m²</p>
BANDEJA MANUAL	
Capacidade⁶	150 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol./76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	<p>16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m²</p> <p>16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m²</p>
Tipos	<p>Comum</p> <p>Cartão de baixa gramatura</p> <p>Cartão</p> <p>Perfurado</p> <p>Reciclado</p> <p>Pré-impresso</p> <p>Papel timbrado</p> <p>Bond</p> <p>Cartão brilhante de baixa gramatura</p> <p>Cartão brilhante</p> <p>Etiquetas</p> <p>Envelopes</p> <p>Personalizado</p>

FLS. 436
 PROC. 105124
 RUB. my

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

BANDEJA 1	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol. / 148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m ²
Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Personalizado
BANDEJA 2 OPCIONAL	
Capacidade⁶	550 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol./148 x 210 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas Uma face: Frente e verso:	16 lb. bond a 80 lb. capa/60 a 220 g/m ² 16 lb. bond a 60 lb. capa/60 a 163 g/m ²
Tipos	Comum Cartão de baixa gramatura Cartão Perfurado Reciclado Pré-impresso Papel timbrado Bond Cartão brilhante de baixa gramatura Cartão brilhante Personalizado
CAPACIDADE TOTAL	
Capacidade padrão do dispositivo⁶	700 folhas
Capacidade total do dispositivo⁶	1.250 folhas
SAÍDA DO PAPEL	
Capacidade de saída⁶	250 folhas
Impressão automática em frente e verso	Padrão
GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVOS	
Protocolos de rede	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão via Internet, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada
Protocolos administrativos	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS 1.3, SNTP, MDNS

FLS. 437
 PROC. 105124
 RUB. 227

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

PAINEL DE CONTROLE REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ativação mais rápida, suporte técnico mais conveniente e treinamento do usuário • Os administradores de TI e outros usuários autorizados podem controlar o dispositivo remotamente a partir de um site na Web, em qualquer dispositivo • A experiência do usuário remoto é idêntica à execução de tarefas diretamente no dispositivo
SOFTWARE XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Um aplicativo de servidor com base na Web para administradores de rede que permite o gerenciamento de dispositivo baseado em navegador de Web a partir de qualquer estação de trabalho em execução no Windows, no UNIX ou em qualquer outro sistema operacional • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Fornece ajuda com descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos
SERVIDOR WEB INCORPORADO XEROX® – PÁGINA WEB INTEGRADA DO DISPOSITIVO	
Status do dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja de papel • Status de suprimentos • Faturamento/Uso • Links rápidos • Suporte on-line
Visualização de fila de impressão	Gerenciamento de filas de impressão de trabalho – exibir e excluir
Envio do trabalho	Arquivos de leitura de impressão (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo
Navegadores	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
SERVIÇOS REMOTOS	
Automated Meter Readings (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras métricas para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, o que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox no prazo.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos.
CONTEÚDO DA CAIXA	
	Impressora multifuncional em cores Xerox® C405 Cartucho de impressão de capacidade inicial: Um de cada (Ciano, Magenta, Amarelo): Capacidade de impressão de 2.000 ⁷ , Preto: Capacidade de impressão de 3.000 ⁷ Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (Guias sobre Segurança, Regulamentação, Reciclagem e Descarte, Drivers de impressão e Certificado de garantia) Guia de instalação Guias de uso rápido Cabo de alimentação Cabo de fax

FLS. 438
 PROC. 10512v
 RUB. mf

Impressora multifuncional em cores Xerox® VersaLink® C405

SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS	QUANTIDADE	CÓDIGO DE PEÇA
SUPRIMENTOS		
Cartuchos de impressão de capacidade padrão	Ciano: 2.500 páginas padrão ⁷ Magenta: 2.500 páginas padrão ⁷ Amarelo: 2.500 páginas padrão ⁷ Preto: 2.500 páginas padrão ⁷	106R03510 106R03511 106R03509 106R03508
Cartuchos de impressão de alta capacidade	Ciano: 4.800 páginas padrão ⁷ Magenta: 4.800 páginas padrão ⁷ Amarelo: 4.800 páginas padrão ⁷ Preto: 5.000 páginas padrão ⁷	106R03522 106R03523 106R03521 106R03520
Cartuchos de impressão de capacidade extra alta	Ciano: 8.000 páginas padrão ⁷ Magenta: 8.000 páginas padrão ⁷ Amarelo: 8.000 páginas padrão ⁷ Preto: 10.500 páginas padrão ⁷	106R03534 106R03535 106R03533 106R03532
ITENS DE MANUTENÇÃO DE ROTINA		
Unidade de imagem (inclui 4 unidades de imagem)	Ciano: 60.000 páginas padrão ⁸ Magenta: 60.000 páginas padrão ⁸ Amarelo: 60.000 páginas padrão ⁸ Preto: 60.000 páginas padrão ⁸	108R01121
Cartucho de resíduos	30.000 páginas padrão ⁸	108R01124
ACESSÓRIOS		
Bandeja para 550 folhas		097S04400
Kit de produtividade com HDD de 320 GB		097S04914
Suporte		497K13660
Adaptador de rede sem fio		497K16750

¹ Velocidade de impressão declarada conforme ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ A produção média recomendada não é uma mínima, mas destina-se a cobrir uma faixa de volumes para diferentes ambientes.

⁴ Estados de potência definidos de acordo com os requisitos do Programa ENERGY STAR® para equipamentos de imagem.

⁵ Requer linha telefônica analógica.

⁶ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb./75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁷ Média de páginas padrão. Rendimento declarado conforme ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁸ Páginas aproximadas. O rendimento definido varia de acordo com a tiragem, tamanho/orientação do material e velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem da Xerox Green World Alliance. Para obter mais informações, acesse www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

As configurações variam de acordo com a região.

ADS-4700w

Scanner de mesa profissional

brother
at your side

Especificações:

Recursos de digitalização	
Tipo de scanner	Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha
Velocidades de digitalização (máx.) ¹	Um lado: Até 40 ppm (preto/colóido) Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colóido)
Resolução da digitalização (Máx.)	Óptica: Até 600 x 600 dpi; Interpolada: Até 1200 x 1200 dpi
Compatibilidade de digitalização	Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis*, Digitalizar Fácil para E-mail
Recursos avançados de digitalização	Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção da cor digitalizada, remoção de sangramento na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Conectividade e compatibilidade	
Interfaces padrão	Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet, USB 3.0
Sistemas operacionais compatíveis	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server: 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS: v10.14.x, v10.15.x, v11, v11.1.x
Drivers de digitalização incluídos	TWAIN, WIA, ISIS, SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização	Windows, Mac®, Linux
Tipos de arquivos suportados	PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Kofax VRS Elite™ / Kofax Express™ Compatibility ⁶	Sim
Serviços em Nuvem ³	Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicativos da Brother em Nuvem ⁴	Digitalizar Fácil para e-mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint
Compatibilidade com dispositivos móveis ⁴	ArPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®
Segurança	
Recursos de segurança	Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (SC2.1x), Entrada para trava de segurança
Manuseio de papel	
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx) ⁷	80 páginas
Tipos de mídia	Comum, Recibos e Fotos (Recomendável o uso de folha de transporte), Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo), Fichas
Peso de mídia	40 - 200 g/m² (11 - 53 lbs)
Espessura de mídia	0,08 - 0,28 mm (0,003" - 0,01")
Espessura do cartão de plástico	Em relevo: Até 1,3 2mm (0,05") Sem relevo: Até 1,10 mm (0,04")
Tamanho do documento (Min./Máx.)	Largura: 50,8 - 215,9 mm (2,0" - 8,5") Comprimento: 50,8 - 355,6 mm (2,0" - 14,0")
Tamanho do documento em cartão plástico	Largura: 53,98 mm (2,13"), Comprimento: 85,60 mm (3,37")
Geral	
Tela LCD	Tela colorida sensível ao toque de 4,3"
Atalhos personalizáveis	56
Softwares incluídos ⁸	Brother Mobile Connect para iOS e Android™, Brother Scan Essentials para Windows, Brother iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPort™ 14SE com OCR para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows
Serviços de valor agregado Brother (opcionais)	Utilitário de código de barras
Ciclo de trabalho máximo diário ⁹	Até 6.000 páginas
Garantia	Garantia limitada de 1 ano

Suprimentos de substituição e Acessórios opcionais:

PRK-A3001	Kit de rolos para substituição
CS-A3301	Folha de transporte opcional (2 pacotes)

Informações de configuração:

Código UPC	012502666356
Dimensões / Peso da Unidade	298 mm (L) x 215 mm (P) x 190 mm (A) 2,8 kg
Dimensões / Peso da Caixa	391 mm (L) x 243 mm (P) x 320 mm (A) 3,5 kg
Quantidade de paletes / Camadas	36 / 3
País de origem	China
NCM	84719014

Conteúdo da caixa:

Brother ADS 4700w, Cabo de Interface USB 3.0, Adaptador CA, Guia de Configuração Rápida



Trabalhando ao seu lado para um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth.

COMPATIBLE WITH
WINDOWS



FLS. 439
PROC. 125124
RUB. mf

1 Velocidade de digitalização colorida e monocromática com todos os recursos avançados desativados, Letter (Carta) a 300 dpi
2 Requer suporte ao servidor de e-mail
3 Requer uma conexão com a Internet e uma conta com o serviço desejado
4 Requer conexão com uma rede sem fio.
5 Requer uma conexão com a Internet
6 Certificado apenas com as versões Kofax VRS® Elite 5.2.0 e Express 3.3.0 Windows®. Requer compra adicional
7 Capacidade máxima baseada no uso de papel 80g/m².
8 Pode exigir download gratuito
9 O número máximo de páginas digitalizadas por dia pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos, como os da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de um scanner que ofereça um ciclo de trabalho que exceda suas necessidades