

MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO

PLANILHA ORÇAMENTARIA REFORMA BANHEIRO E VESTIARIO GINASIO SÃO JOÃO

B.D.I = 28,34%

FONTE: SINAP/SEPRO

SINAP : Junho / 2023

SEPRO Abril/ 2023 AGESUL

ITEM	CODIGO FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO FONTE	VALOR SEM BDI	VALOR COM BDI
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2	99805	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M2	48,16	R\$ 8,98	R\$ 432,48	R\$ 555,56
1.3	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO LIMPEZA EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO AF_04/2019	M2	127,72	R\$ 3,18	R\$ 406,15	R\$ 521,74
1.4	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/20	UNID	7	R\$ 1,03	R\$ 7,21	R\$ 9,26
1.5	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTE AF 04/2019	UNID	3	R\$ 4,57	R\$ 13,71	R\$ 17,61
1.6	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE GRANITO PEDRA, INCLUSIVE METAIS	M2	2,04	R\$ 13,40	R\$ 27,34	R\$ 35,12
1.7	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNID	60	R\$ 0,54	R\$ 32,40	R\$ 41,62
1.8	201002310	REMOCAO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS, SEM REAPROVEITAMENTO	M	53	R\$ 4,26	R\$ 225,78	R\$ 290,04
1.9	201002012	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54	R\$ 5,99	R\$ 323,46	R\$ 415,52
2.0	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNID	11	R\$ 0,53	R\$ 5,83	R\$ 7,49
SUB-TOTAL						R\$ 1.474,35	R\$ 1.893,95

W

FLS. 010
PROC. 102-193
RUB: 204

COBERTURA							
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO AF 07/2019 OS	M2	54	R\$ 76,65	R\$ 4.139,10	R\$ 5.317,09
2.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38	R\$ 51,58	R\$ 1.960,04	R\$ 2.517,87
2.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15	R\$ 169,35	R\$ 2.540,25	R\$ 3.263,21
SUB-TOTAL						R\$ 4.139,10	R\$ 11.098,16

ESQUADRIAS							
3.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,56	R\$ 644,66	R\$ 2.939,65	R\$ 3.776,27
3.2	1101002012	PORTA EM CHAPA VINCADA - 1 FOLHA, INCLUSIVE ACABAMENTO E FERRAGENS - ANEXO A-045 (ESQ.) 80X2,10	M2	5,04	R\$ 434,35	R\$ 2.189,12	R\$ 2.812,15
3.3	1101002030	PORTA ALÇAPÃO DE FERRO 70X70CM INCLUSO FERRAGENS	UNID	1	R\$ 138,67	R\$ 138,67	R\$ 178,14
3.4		PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BATENTE, FIXADA COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO P/ BANHEIROS	M2	2,24	R\$ 434,35	R\$ 972,94	R\$ 1.249,84
3.5	100705	FECHADURA TIPO LIVRE /OCUPADO PARA BANHEIROS	UNID	2	R\$ 77,50	R\$ 155,00	R\$ 199,11
SUB-TOTAL						R\$ 6.395,39	R\$ 8.215,51

INSTALAÇÕES ELETRICAS							
4.1	1201001104	LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIM, RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4	R\$ 54,76	R\$ 219,04	R\$ 281,38
4.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UNID	3	R\$ 27,15	R\$ 81,45	R\$ 104,63
4.3	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UNID	4	R\$ 30,11	R\$ 120,44	R\$ 154,72

R\$ 104,63
R\$ 154,72
R\$ 281,38
R\$ 219,04
R\$ 81,45
R\$ 120,44
R\$ 54,76
R\$ 30,11
R\$ 27,15
R\$ 104,63
R\$ 154,72
R\$ 281,38
R\$ 219,04
R\$ 81,45
R\$ 120,44
R\$ 54,76
R\$ 30,11
R\$ 27,15

RUB: 07/1
PROC: 103/23
RUB: 07/1

4.4	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	R\$ 4,25	R\$ 255,00	R\$ 327,57
4.5	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	6	R\$ 13,05	R\$ 78,30	R\$ 100,58
4.6	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	1	R\$ 63,29	R\$ 63,29	R\$ 81,30
SUB-TOTAL						R\$ 817,52	R\$ 1.050,19

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS

5.1	1301002000	BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, LINHA RAVENA , REF. P 9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGAÇÃO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR)	UNID	1	R\$ 577,45	R\$ 577,45	R\$ 741,79
5.2	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	2	R\$ 717,15	R\$ 1.434,30	R\$ 1.842,50
5.4	2401001000	ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA PCD , EM POLIPROPILENO LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR	UNID	2	R\$ 194,85	R\$ 389,70	R\$ 500,61
5.5	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNID	4	R\$ 46,45	R\$ 185,80	R\$ 238,68
5.6	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	4	R\$ 119,88	R\$ 479,52	R\$ 615,99
5.7	1301005002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12	R\$ 59,05	R\$ 708,60	R\$ 910,27
5.6	1301005007	ESCAVAÇÃO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIÂMETROS DE (100 A 150)MM	M	12	R\$ 4,65	R\$ 55,80	R\$ 71,68
5.8	1301005008	REATERRO (MANUAL) DE VALAS	M	12	R\$ 4,54	R\$ 54,48	R\$ 69,99
SUB-TOTAL						R\$ 3.885,65	R\$ 4.991,51

VIDROS

6.1	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	3,97	R\$ 280,65	R\$ 1.114,18	R\$ 1.431,28
SUB-TOTAL						R\$ 1.114,18	R\$ 1.431,28

FLS: 1.431,28
 PROC: 103/23
 RUB: MP
 012

PINTURAS

7.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	48,16	R\$ 12,94	R\$ 623,19	R\$ 800,55
7.2	1901003193	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PUVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO) AF 01/2020 PE	M2	9,12	R\$ 40,07	R\$ 365,44	R\$ 469,44
SUB-TOTAL						R\$ 623,19	R\$ 1.269,99

IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE

8.1	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	54	R\$ 41,82	R\$ 2.258,28	R\$ 2.900,99
						R\$ 2.258,28	R\$ 2.900,99

TOTAL PLANILHA

R\$ 32.851,58

JORGE ANTONIO SANTANA HARTEL BERGER
Arquiteto e Urbanista - Eng. Segurança do Trabalho
CAU - A 26871-2

FLS. 013
PROC. 103/189
RUB: *[assinatura]*

[assinatura]



OBRA: REFORMA BANHEIRO E VESTIARIO QUADRA POLIESPORTIVA GINASIO SÃO JOÃO


LOCAL: RUA GERALDO BUNAZAR ABES - LOTE 01-R QUADRA 08 MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


ITENS	ATIVIDADES		30	60	TOTAL
			1	2	
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 1.893,95	R\$ 1.893,95	R\$ -	R\$ 1.893,95
		R\$ 5,81	100,00%		100,00%
2	COBERTURA	R\$ 11.098,16	R\$ 5.549,08	R\$ 5.549,08	R\$ 11.098,16
		R\$ 34,02	50,00%	50,00%	100,00%
3	ESQUADRIAS	R\$ 8.215,51	R\$ 1.643,10	R\$ 6.572,41	R\$ 8.215,51
		R\$ 25,19	20,00%	80,00%	100,00%
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 1.050,19	R\$ 210,04	R\$ 840,15	R\$ 1.050,19
		R\$ 3,22	20,00%	80,00%	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS	R\$ 4.991,51	R\$ 499,15	R\$ 4.492,36	R\$ 4.991,51
		R\$ 15,30	10,00%	90,00%	100,00%
6	VIDROS	R\$ 1.431,28	R\$ -	R\$ 1.431,28	R\$ 1.431,28
		R\$ 4,39		100,00%	100,00%
7	PINTURAS	R\$ 1.269,99	R\$ -	R\$ 1.269,99	R\$ 1.269,99
		R\$ 3,89		100,00%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE	R\$ 2.900,99	R\$ 2.900,99	R\$ -	R\$ 2.900,99
		R\$ 8,89	100,00%		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 32.851,58	R\$ 12.696,31	R\$ 20.155,27	R\$ 32.851,58
TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 12.696,31	R\$ 20.155,27	
TOTAL DO DESEMBOLSO ACUMULADO			R\$ 12.696,31	R\$ 32.851,58	
PERCENTUAL MENSAL			38,65%	61,35%	
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO			38,65%	100,00%	

JORGE ANTÔNIO SANTANA HARTLSBERGER
Arquiteto e Urbanista - Emp. Segurança do Trabalho
CAU - A 26871-2


FLS. 014
PROC. 107/23
RUB: m

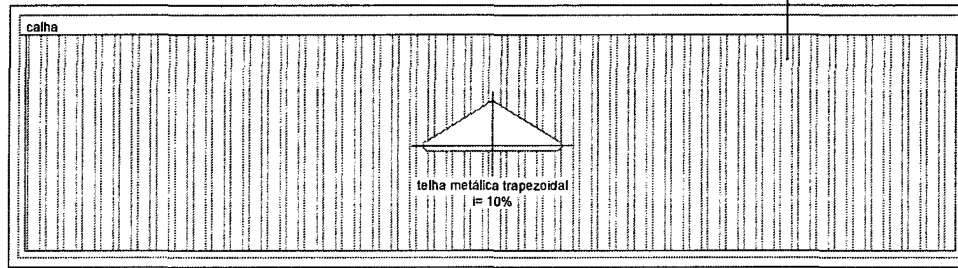

Pl. Cobertura
Escala..... 1:50

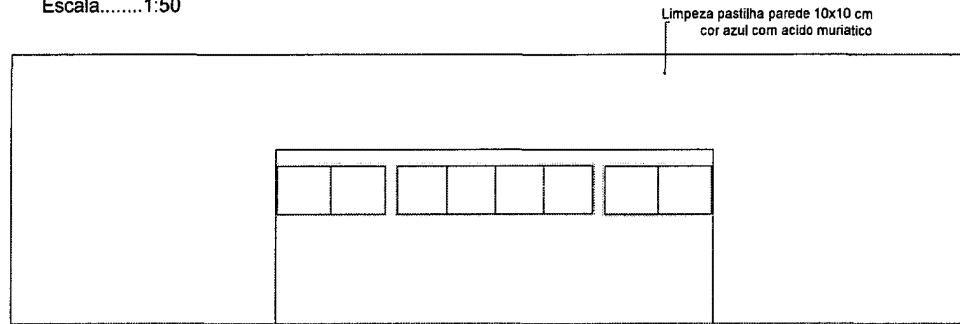

Fachada
Escala..... 1:50

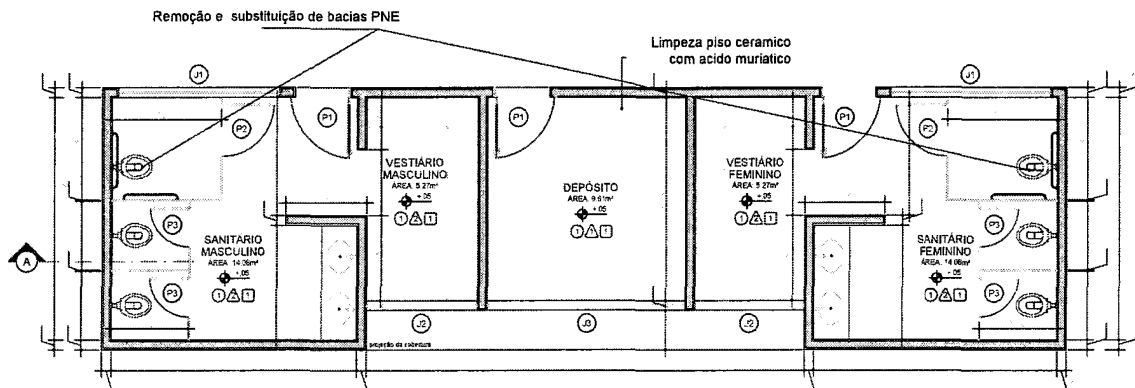

Pl. Baixa
Escala..... 1:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO

Projeto: **PROJETO REFORMA BANHEIRO E VESTIARIO GINASIO DE ESPORTE SÃO JOÃO**

Proprietário: **Município de Ribas do Rio Pardo**

Local: **Rua Geraldo Bunazar Abes - Bairro São João** Lote: **01-R** Quadra: **08**

Áreas: **TERRENO: 3.296,60 m2** EDIFICAÇÃO: **A reformar = 60,00 m2**

Data	Escala	Desenho	Folha
Julho /2023	Indicadas		Unica

Situação 5/Escala

Autor do Projeto Proprietário - Representante Legal

Aprovação
JORGE ANTÔNIO SANTANA WITTELSBERGER
 Arquiteto Urbanista - Eng. Segurança do Trabalho
 CAU - A 26071-2

FLS. 015
 PROC. 107/2023
 RUB: *mq*